



VITESS.2000 visací zámek 86TI/45 s půlvložkou

Číslo produktu: AB.V2000.VH. 86TI45.HZ

Číslo výrobce: VH86TI45.V2L452

Systém Vitess kombinuje právní ochranu proti kopírování (patentová ochrana do roku 2034) a neomezenou ochranu obchodní značky s mimořádně vysokou úrovní technické ochrany proti kopírování. Byl dále vyvíjen na základě osvědčeného systému V14.

Integrovaný systém Intop, jehož součástí je speciální kontrolní jednotka v cylindrické vložce a na klíči, stejně jako vícedimenzionální paracentrický profil, zaručují účinnou ochranu proti manipulaci s cylindrickou vložkou a nelegálnímu kopírování klíčů. Kromě toho lze systém Vitess kdykoli rozšířit a nebo provést pozdější změny.

Systém Vitess.2000 nabízí individuální bezpečnostní řešení pro aplikace od jednotlivých zámků až po komplexní systémy.

Rozměry

- výška třmene 86TI/45: 32,5 mm
- průměr třmene: Ø 8 mm
- šířka těla: 46,5 mm
- délka půlvložky: 30,5/10 mm

Technická data

- druhá úroveň v systému Vitess
- systém Intop pro vysokou technickou ochranu proti kopírování
- konvenční 6-ti stavítkový mechanismus
- 6 odpružených blokovacích kolíků
a až 4 kódovaná stavítka ve dvou řadách
- kódovaná profilová drážka s kolíkem pro dotaz na profil
- zakřivený paracentrický precizní profil
(ochrana proti vyhatání / vyplanžetování)
- standardní ochrana proti odvrtání BS01 z tvrzené speciální oceli
- průměr válce (bubínku) 14 mm
- podle DIN 18252 a DIN EN 1303, certifikováno podle ISO 9001:2008
- lze kombinovat se systémem Vitess.1000

Provedení

- masivní tělo zámku z materiálu TITALIUM™, speciální slitiny hliníku - vysoká bezpečnost, nízká váha
- zpracování: poniklovaná mosaz
- vertikální, snadné zasunutí stabilního klíče
- s kaleným ocelovým třmenem se speciální NANO povrchovou úpravou pro velmi vysokou ochranu proti korozi
- vynucené uzavírání
- dvojitě zamykání
- 86TI/45: vynucené uzavírání - uzamykací nos nastaven v úhlu 45°
- možnost kdykoli kombinovat s elektronickými systémy
- patentová ochrana do roku 2034

Volitelné možnosti



- volitelná výška třmene (39,5 mm = 86TI/55) *
- zvýšená ochrana půlvložky proti odvrtání s SKG*** certifikátem *
- ochrana půlvložky proti povětrnostním vlivům *

Oblast použití

- vnitřní, omezeně pro venkovní použití
- zahradní brány, ocelové a síťové brány
- ochrana předmětů větší hodnoty nebo ochrana v případě vysokého rizika krádeže
- k zajištění řetězů, dveří, vrat, skříněk, skříněk na nářadí, sklepních oken, kůlen, rozvodných zařízení atd.


Obsah balení

- visací zámek 86TI/45 s půlvložkou Vitess.2000 vč. 3 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta

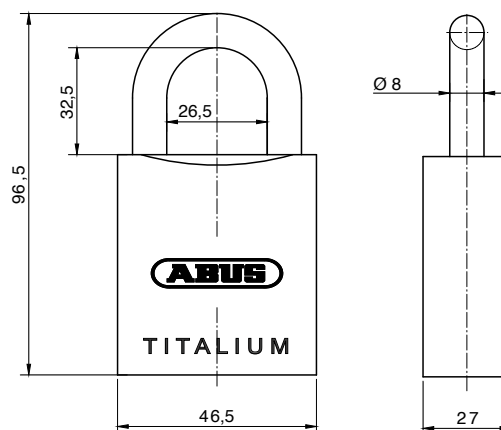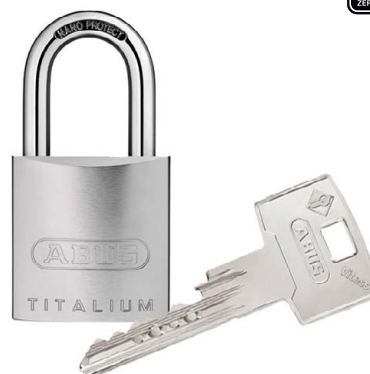

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- stabilní zubový klíč vyrobený z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- nejvyšší ochrana proti kopírování klíčů díky systému Intop
- plastová krytka klíče (SKUNI CAP) (volitelně)
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických systémů (kompatibilní pouze s krytkou SKUNI CAP, pozdější dodatečná montáž krytky není možná)

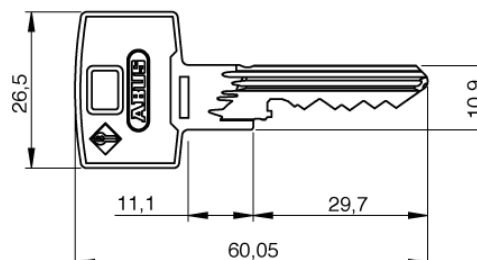

Krytka klíče SKUNI CAP

- krytka klíče bez čipu
- krytka klíče z plastu s kovovou výztuhou z niklového stříbra
- při speciálním požadavku na vzhled klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- vyšší komfort zamykání díky zvětšené hlavě klíče
- následné otevření krytky klíče, stejně jako dodatečná montáž nebo výměna, nejsou možné
- krytka klíče se montuje pomocí ultrazvukového svařování, proto je nezbytná montáž z výroby
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání systémů třetích stran (systémy evidence času, systémy řízení parkování nebo systémy bezhotovostní fakturace)
- použití výhradně s klíči ABUS Pfaffenhain
- kombinace s elektronikou




Kombinace s elektronikou

V uzamykacím systému ABUS lze kdykoli flexibilně kombinovat mechanické a elektronické cylindrické vložky. Tato možnost vám umožňuje maximální flexibilitu a budoucí bezpečnost při plánování zabezpečení budovy. Pomocí kombinovaných klíčů uzamknete mechanické a elektronické vložky pouze jedním klíčem. Do uzamykacího systému lze kdykoli integrovat alarmy, systémy třetích stran nebo terminály pro záznam času a plateb. Kombinace s elektronickými systémy je díky SKUNI CAP velmi jednoduchá. Klíč může být dodán přímo z výroby jako mechanicko-elektronický kombinovaný klíč. Pozdější dovybavení elektronickými komponenty není možné.

Technické detaily

Patentovaný systém Intop

Systém Intop je nově vyvinutá kontrolní jednotka na klíči a v cylindrické vložce, která zabraňuje zamykání neoprávněným klíčem. V kombinaci s kódovanou profilovou drážkou a vicedimenzionálním paracentrickým profilem nabízí účinnou ochranu proti nelegálnímu kopírování klíčů a manipulaci s dveřními zámky.

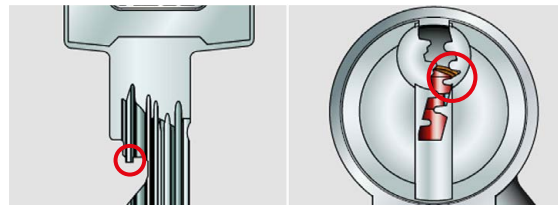

systém Intop

paracentrický konturový profil



kontrolní jednotka Intop na klíči a v cylindrické vložce


Materiál TITALIUM™

Visací zámky TITALIUM™ od výrobce ABUS představují novou dimenzi zabezpečení! Jsou vyrobeny z inovativního materiálu a vyznačují se vysokou úrovní bezpečnosti v kombinaci s výrazně sníženou hmotností. Základem materiálu TITALIUM™ je lehká speciální slitina hliníku, která vyniká silnou robustností a zároveň lehkostí. Speciální ocelový třmen je opatřen vrstvou NANO PROTECT™, která zajišťuje velmi vysokou ochranu proti korozi.

Možnosti zabezpečení

Zvýšená ochrana proti odvrtání BS01 (standard)



Ochrana proti odvrtání je výsledkem použití dvou dalších kalených ocelových kolíků (první a třetí pár kolíků) v jádru a těle cylindrické vložky (u oboustranných cylindrických vložek zpravidla na obou stranách). Tím se dosáhne třídy odolnosti proti napadení 2 podle normy EN 1303 a ztíží se pokusy o násilné otevření.



ochrana proti odvrtání BS01

Zvýšená ochrana proti odvrtání s certifikátem SKG***

Certifikát SKG*** je výsledkem použití čtyř kalených ocelových kolíků uvnitř těla vložky a dalších čtyř kalených ocelových stavítek v jádře, na každé straně cylindrické vložky. Tento certifikát se používá při zvláštních požadavcích na odolnost vložek proti napadení.

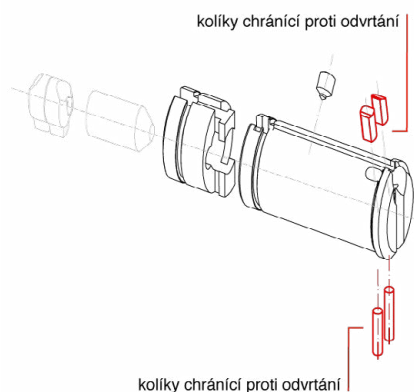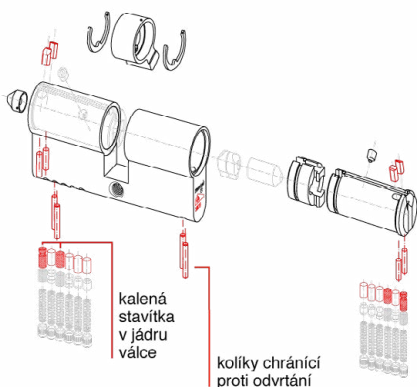

* tato možnost prodlužuje dobu dodání