

Krytka klíče SKUNI CAP

- krytka klíče bez čipu
- krytka klíče z plastu s kovovou výztuhou z niklového stříbra
- při speciálním požadavku na vzhled klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- vyšší komfort zamykání díky zvětšené hlavě klíče
- následné otevření krytky klíče, stejně jako dodatečná montáž nebo výměna, nejsou možné
- krytka klíče se montuje pomocí ultrazvukového svařování, proto je nezbytná montáž z výroby
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání systémů třetích stran (systémy evidence času, systémy řízení parkování nebo systémy bezhotovostní fakturace)
- použití výhradně s klíči ABUS Pfaffenhain
- kombinace s elektronikou




Kombinace s elektronikou

V uzamykacím systému ABUS lze kdykoli flexibilně kombinovat mechanické a elektronické cylindrické vložky. Tato možnost vám umožňuje maximální flexibilitu a budoucí bezpečnost při plánování zabezpečení budovy. Pomocí kombinovaných klíčů uzamknete mechanické a elektronické vložky pouze jedním klíčem. Do uzamykacího systému lze kdykoli integrovat alarmy, systémy třetích stran nebo terminály pro záznam času a plateb. Kombinace s elektronickými systémy je díky SKUNI CAP velmi jednoduchá. Klíč může být dodán přímo z výroby jako mechanicko-elektronický kombinovaný klíč. Pozdější dovybavení elektronickými komponenty není možné.

Technické detaily

Patentovaný systém Intop

Systém Intop je nově vyvinutá kontrolní jednotka na klíči a v cylindrické vložce, která zabraňuje zamykání neoprávněným klíčem. V kombinaci s kódovanou profilovou drážkou a vícedimenzionálním paracentrickým profilem nabízí účinnou ochranu proti nelegálnímu kopírování klíčů a manipulaci s dveřními zámky.

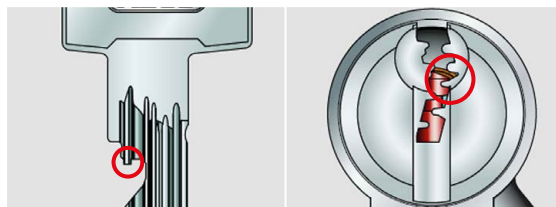

systém Intop

paracentrický konturový profil




kontrolní jednotka Intop na klíči a v cylindrické vložce

Možnosti zabezpečení

Zvýšená ochrana proti odvrtání BS01 (standard)


Ochrana proti odvrtání je výsledkem použití dvou dalších kalených ocelových kolíků (první a třetí pár kolíků) v jádru a těle cylindrické vložky (u oboustranných cylindrických vložek zpravidla na obou stranách). Tím se dosáhne třídy odolnosti proti napadení 2 podle normy EN 1303 a ztíží se pokusy o násilné otevření.



ochrana proti odvrtání BS01

Zvýšená ochrana proti odvrtání s certifikátem SKG***

Certifikát SKG*** je výsledkem použití čtyř kalených ocelových kolíků uvnitř těla vložky a dalších čtyř kalených ocelových stavítek v jádře, na každé straně cylindrické vložky. Tento certifikát se používá při zvláštních požadavcích na odolnost vložek proti napadení.

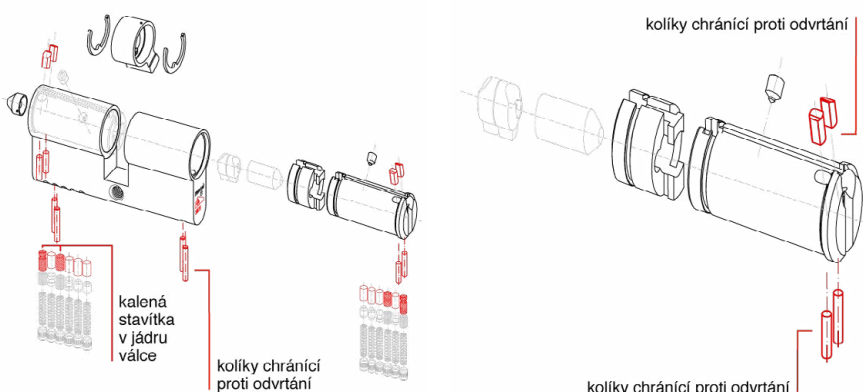

* tato možnost prodlužuje dobu dodání