



diamant oboustranná vložka

Číslo produktu: DO.diamant.DZ.333T

Číslo výrobce: 333T

Trvalá kvalita

Systém DOM diamant vás přesvědčí špičkovým výkonem. Poznáte vysokou kvalitu nové generace - vyrobenou společností DOM. Systém diamant umožňuje uplatnění mnohem vyšších nároků na ochranu a pohodlí při zamykání. Toho dosahuje díky ocelovému uzamykacímu mechanismu s 21 rotujícími ocelovými kotouči. Každá součást, od materiálu až po uzamykací mechanismus, představuje nekompromisní kvalitu do posledního detailu.

Základní délka

- od 32/32 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany

Technická data

- nejvyšší ochrana proti odvrtní a vytržení jádra
- zvýšená ochrana proti odvrtní díky karbidovým prvkům nebo prvkům z kalené oceli
- modulární konstrukce se spojovací osou z chromniklové oceli
- s nouzovou a havarijní funkcí (umožňuje uzamknout zámek, i když je z jeho druhé strany zasunutý klíč)
- standardní ochrana proti odvrtní podle VdS BZ+
- 21 rotujících ocelových kotoučů s kuličkovými ložisky
- 35-ti násobná autorizace zamykání na každém klíči
- 2 kontrolní kotouče v protisměru
- 3 osově uspořádané blokační válečky
- uzamykací mechanismus bez jádra
- 10 otočných blokovacích kolíků (volně otočné nerezové uzamykací segmenty)
- 6 masivních stavítek
- boční revizní stavítka
- třída zabezpečení uzamčení podle DIN EN 1303 04/2005: 6
- 10 let dodatečné záruky DOM při registraci u značky DOM

Provedení

- masivní tělo vložky vyrobené z nerezové oceli technologií MIM
- zpracování jádra: Duracast
- nepodléhá korozi, odolný proti opotřebení

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování (zlatá leštěná, hnědá) *

Oblast použití


- vnější dveře, vchodové dveře se zvýšenými bezpečnostními požadavky, dveře do bytu
- rodinné domy s nejvyššími požadavky na ochranu
- letiště, vzdělávací instituce, finanční budovy, obytné budovy, nemocnice, průmyslové podniky, hotelové budovy
- budovy s vysokým zabezpečením
- od malých až po velké společnosti

Obsah balení

- oboustranná vložka vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub
- bezpečnostní karta



Pokyny pro péči

Vložky DOM diamant mají kotoučový uzavírací mechanismus, který nesmí být mazán pevným mazivem (např. grafitem). Jsou dostatečně opatřeny tekutým mazivem bez obsahu pryskyřice, takže je zajištěna jejich dokonalá funkce po dlouhou dobu. Aby však válec při intenzivním používání „nevyschl“, měl by být čas od času „promazán“ pomocí servisního spreje DOM.

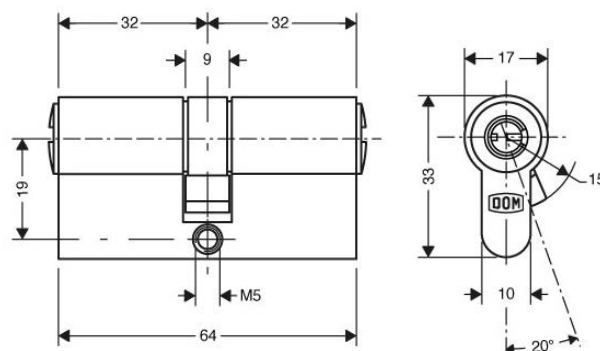

Klíč

- tloušťka klíče: 6 mm
- nejvyšší ochrana proti kopírování klíčů díky multilineárnímu trojrozměrnému profilu klíče, vyráběnému na CNC strojích
- klíč z odolné nerezové oceli s hlavou z materiálu Duracast
- ergonomicky tvarovaná hlava klíče, snadné otevírání dveří

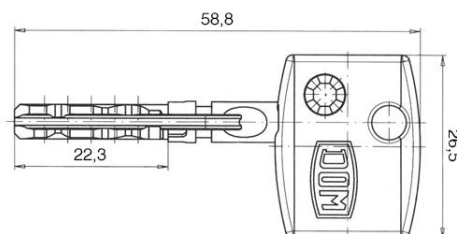

Technické detaily

MIM technologie

DOM diamant dosahuje extrémních výkonnostních hodnot díky inovativní kotoučové technologii a válci plně zapouzdřenému ve vysoce kvalitní oceli MIM. Použitá nerezová ocel je extrémně tvrzená speciálním procesem MIM (Metal Injection Moulding), což je proces vstřikování prášku.

Ochrana proti použití vyklepávacího klíče

Cylindrická vložka obsahuje ochranné kolíky proti nárazu a další bezpečnostní prvky, které zabraňují přístupu nárazových klíčů sloužících k otáčení vnitřních stavítek.

Ochrana proti vypáčení

Cylindrická vložka obsahuje speciálně tvarované blokové bezpečnostní kolíky, které zabraňují otevření pomocí páčidla.

Ochrana proti vytržení

Vložka obsahuje speciální jádro, které zabraňuje vytržení vložky vrtáním do jádra.

Možnosti zabezpečení

Ochrana proti odvrtání VdS BZ+ = vysoká bezpečnost při specifických požadavcích

Společnost VdS Schadenverhütung GmbH ve spolupráci s policií vyvinula systém využívající hodnocení pomocí hvězdiček, který rozděluje mechanické uzamykací systémy do tří různých bezpečnostních tříd a poskytuje tak rychlý přehled o příslušné úrovni zabezpečení.

- ochrana proti odvrtání VdS BZ+ = VdS bezpečnostní třída 3
- hodnoceno společností VdS Schadenverhütung GmbH
- VdS kontroluje uzamykací systémy a uděluje hodnocení od úrovně A až po úroveň BZ+



* tato možnost prodlužuje dobu dodání