



ix Teco® (7TE) půlvložka

Číslo produktu: DO.ix7TE.HZ.333HB

Číslo výrobce: 333HBix7TE

Systém ix Teco® (7TE) „snadný přístup k nejvyšší úrovni bezpečnosti“

Nový oboustranný klíč systému ix Teco® (obchodní profil ix 7TE) je obzvláště dobře chráněn proti neoprávněnému kopírování díky inovativnímu patentovanému výřezu na klíči. Speciální technika hlubokého frézování (HT) v základním horizontálním profilu zvyšuje bezpečnost při kontrole profilu a je obtížně kopírovatelná. Díky inovativní a promyšlené konstrukci získáte uzamykací systém s účinnou ochranou proti kopírování klíčů, který lze využít jak u jednotlivých zámků, tak v rozsáhlém uzamykacím systému.

Základní délka

- od 30,5/10 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm, od 75,5/10 mm probíhá výroba v modulárním provedení

Technická data

- vysoká ochrana proti manipulaci díky 20-ti násobnému autorizačnímu dotazu na uzamčení
- ochrana proti bumpingu (použití vyklepávacího klíče) & ochrana proti vyhmátání
- až 12 horizontálních a vertikálních profilových kontrolních stavítek: kontrolní body při žádosti o autorizaci klíče
- 7 pružinových blokovacích kolíků, osově uspořádaných, ze speciální kalené mosazi, poskytujících ochranu proti manipulaci
- 12 kolíků v těle a jádru válce
- zúžené kolíky v těle i v jádru pro bezpečnost při snímání a odemykání
- ochrana proti odvrtání (standard): 2 kalené ocelové kolíky v těle, 1 kalený ocelový kolík v jádru válce
- průměr válce (bubínku) 13 mm
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli
- konkávní hlava jádra napomáhá zasunutí klíče
- podle DIN EN 1303:2015-08, certifikováno podle normy ISO 9001:2015
- třída zabezpečení uzamčení 6, třída odolnosti proti napadení B (u uzamykacích systémů třída C) dle DIN EN 1303
- patentová ochrana do roku 2038

Provedení

- tělo a jádro válce z masivní mosazi (vysoká ochrana proti korozi)
- zpracování: matný nikl
- systém oboustranného klíče
- horizontální vkládání klíče
- uzamykací nos nastavitelný v 8 polohách
- kompatibilní s elektronickými systémy DOM (umožňuje integraci pasivní transpondérové technologie do hlavy klíče pomocí klípu s názvem Cliptag)

Volitelné možnosti


- modulární konstrukce se zvýšenou ochranou proti vylomení (díky tvrzené ocelové ose) *
- varianty barevného zpracování **
- zvýšená ochrana proti odvrtání **
- ochrana proti povětrnostním vlivům **
- volnoběh **

Oblast použití

- pro jedno- nebo víceotáčkové zadlabací zámkové a různé další zámkové
- spínací cylindr pro výtahovou techniku, garážová vrata, spínače ovládané klíčem, zabezpečovací zařízení, rolovací vrata (kde je možnost bočního upevnění), bytové domy, velká rezidenční centra
- malé a střední komerční nemovitosti


Obsah balení

- půlvložka vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub
- bezpečnostní karta

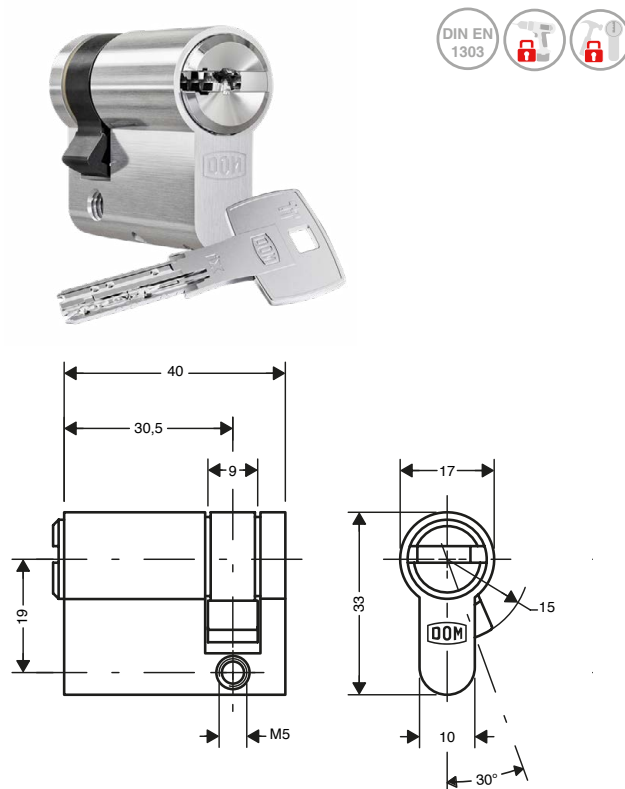

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra: nekoroduje a málo se opotřebovává
- vysoký komfort při použití díky oboustrannému klíči
- nový design hlavy klíče
- speciální hluboké frézování (vyvýšené a šikmé plochy) pro optimální zasunutí klíče
- s dodatečným reliéfním výřezem
- komplexní kódování klíče ztěžuje vytvoření duplikátu klíče (velmi vysoká ochrana proti kopírování klíče)
- délka dřívku klíče sladěna se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- na trhu nejsou k dispozici žádné polotovary klíčů

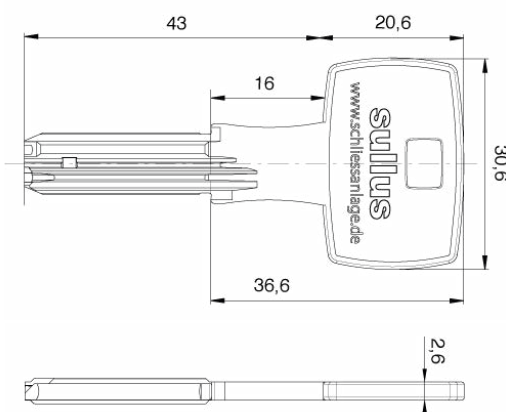

Oboustranný klíč se speciálním hlubokým frézováním (HT)

Systém DOM ix Teco® (7TE) má klíč s patentovaným hlubokým frézováním a nabízí tak vysokou technickou ochranu proti kopírování klíčů a vysokou ochranu proti manipulaci s klíči.



Ochrana proti použití vyklepávacího klíče

Cylindrická vložka obsahuje ochranné kolíky proti nárazu a další bezpečnostní prvky, které zabraňují přístupu nárazových klíčů sloužících k otáčení vnitřních stavítek.

Ochrana proti vypáčení

Cylindrická vložka obsahuje speciálně tvarované blokové bezpečnostní kolíky, které zabraňují otevření pomocí páčidla.


Ochrana proti vytržení

Vložka obsahuje speciální jádro, které zabraňuje vytržení vložky vrtáním do jádra.

Možnosti zabezpečení

Zvýšená ochrana proti odvrtání a vytržení jádra (na dotaz)

Vložka je vybavena zvýšenou ochranou proti odvrtání a vytržení jádra díky karbidovým kolíkům, které jsou na několika úrovních rozmístěny v těle a v jádru válce.

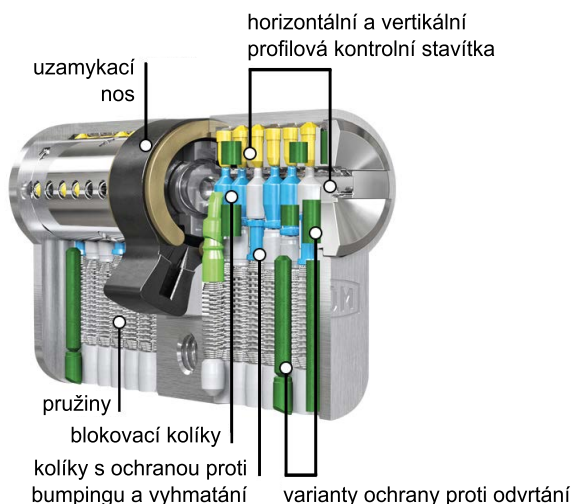

* tato možnost prodlužuje dobu dodání ** na dotaz