



4KS půlvložka (zkrácená)

Číslo produktu: EV.4KS.HZ.KL
Číslo výrobce: 4KS HZ SYMO 27/10

EVVA 4KS (systém 4 křivkových drážek) je nejodolnějším systémem mezi mechanickými uzamykacími systémy. Díky patentované technologii bez pružin je 4KS vhodný pro nejnáročnější nasazení, například vysoko v horách nebo ve výrobních závodech s vysokým zatížením nečistotami. Oboustranný klíč se pohodlně zasouvá a snadno a tiše se otáčí ve vložce. Systém 4KS disponuje samozřejmě také specifickou funkcí EVVA: systémem překrývajících se drážek vyfrézovaných do klíče. Tato funkce zaručuje maximální bezpečnost a vylučuje manipulaci s klíči v uzamykacím systému.

Patentovaný systém oboustranného klíče je vhodný pro velmi složité strukturované uzamykací systémy.

Základní délka

- 27/10 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu

Technická data

- modulární konstrukce (SYMO)
- technologie bez pružin
- autorizační dotaz pro uzamčení na nejméně 18 dotazovaných pozicích (autorizačních pozicích)
- 12 neodpružených, pevných blokovacích stavítek se řízeně umístí po 6 drážkách na klíči do určených poloh, které se detekují pomocí 2 ovládacích lišt
- blokovací lišta v jádře je ovládána přídavným kódováním klíče
- tvrdokovová ochrana proti odvrtní těla i jádra válce
- ochrana proti vyhmátání a proti skenování blokovacích kolíků
- ochrana proti použití vyklepávacího klíče
- ochrana proti vytržení jádra válce díky chromniklové spojovací ose
- pohyb uzamykacího nosu 360°, poloha uzamykacího nosu 45°
- šířka uzamykacího nosu: 9,3 mm
- certifikováno podle normy DIN EN 1303:2015 160B0C6D
- patentová ochrana do roku 2035

Provedení

- systém oboustranného klíče
- vertikální, snadné vkládání klíče
- tělo válce: mosaz matně poniklovaná, jádro válce: základní materiál nové stříbro
- všechny dotazovací prvky s povrchovou úpravou Triflon
- uzamykací nos je nastaven přímo z výroby, později jeho nastavení nelze změnit (zadejte prosím polohu uzamykacího nosu!)
- možnost kombinace s elektronickými uzamykacími systémy

Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování *
- poloha uzamykacího nosu

Oblast použití

- pro jedno- nebo víceotáčkové zadlabací zámky a různé další zámky
- garážová vrata, spínače ovládané klíčem, zabezpečovací zařízení, rolovací vrata (kde je možnost bočního upevnění)
- velmi rozsáhlé objekty se složitou strukturou uzamykacího systému a velkým počtem různých skupin uživatelů
- průmyslové podniky, univerzity, velké obchodní řetězce
- kulturní a rekreační zařízení


Obsah balení

- půlvložka (zkrácená) vč. 3 nebo více klíčů
- upevňovací šroub
- montáž cylindrické vložky pomocí montážního otvoru M5
- bezpečnostní karta

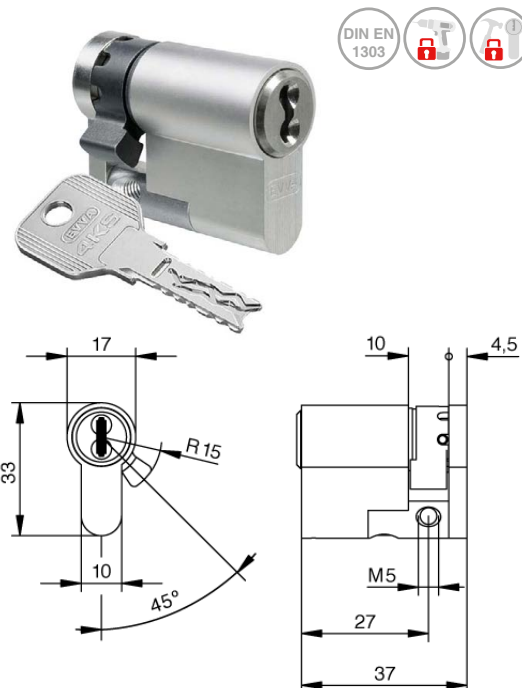


Klíč

- tloušťka klíče: 2,2 mm
- oboustranný klíč ze speciální odolné alpacky
- stabilnější a ergonomičtější díky novému tvaru hlavy
- kompaktnější díky zkrácené špičce klíče
- nejvyšší odolnost proti opotřebení
- systém překrývajících se drážek chrání před manipulací s klíčem a zajišťují maximální bezpečnost
- snadné vložení klíče díky unikátně zaoblené špičce klíče
- volitelně: designový klíč *, klíč s barevným puntíkem *, klíč s prodlouženým krkem *
- originální klíč 4KS vyrábí výhradně společnost EVVA a je k dostání pouze u partnerů společnosti EVVA
- **Čtvrtá skrytá drážka:** jedna ze tří drážek na jedné straně klíče probíhá na druhé straně asymetricky. Právě tato skrytá čtvrtá drážka určila jméno systému 4KS.

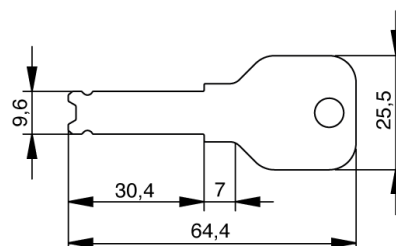


Designový klíč

- barvy: černá, modrá a červená, žlutá, zelená a bílá
- tloušťka materiálu designové krytky: 7,2 mm
- plastové krytky pro speciální designové požadavky na vzhled klíče
- ergonomický design a vysoká kvalita pro lepší komfort při používání
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí přiřazení barev
- pořadové číslování klíče (klíč se stejným oprávněním k uzamčení dostane pořadové číslo)
- použití výhradně s klíči EVVA
- montáž z výroby, následné otevření a dodatečná montáž nejsou možné

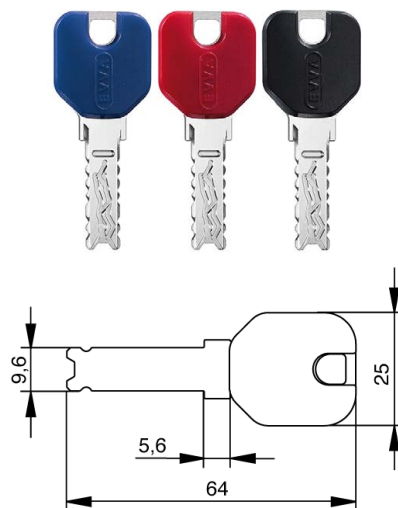


Klíč s barevným puntíkem

- barvy: červená, modrá, zelená, žlutá, hnědá, černá, fialová, růžová
 - se zapuštěným barevným puntíkem na krku klíče
 - pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- barevný odstín se může lišit od obrázku na webových stránkách

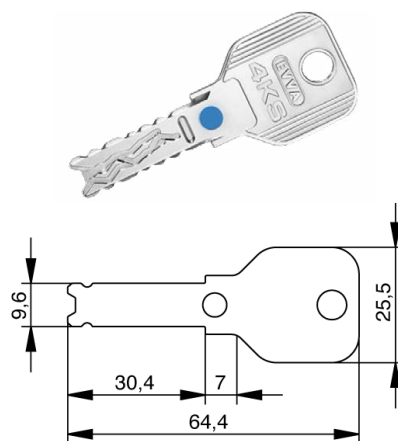

Klíč s prodlouženým krkem

- speciálně tvarovaný klíč
- pro použití s pancéřovým kováním

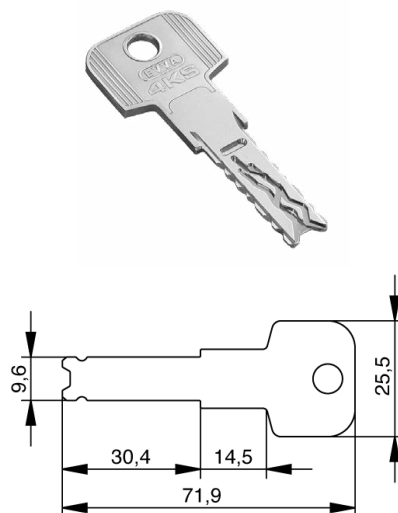


Technické detaily

Na rozdíl od jiných uzamykacích systémů se stavítka v cylindrické vložce 4KS pohybují v křivkových drážkách vyfrézovaných do klíče. Již nejsou tlačeny proti pružině. Celkem 12 neodpružených, pevných blokovacích stávek se řízeně umístí po 6 drážkách na klíči do určených poloh, které se detekují pomocí 2 ovládacích lišt. Blokovací lišta v jádře je ovládána přidavným kódováním klíče. Klíč 4KS je dotazován celkem čtyřikrát. To je o 3 dotazy více než u jiných systémů. Tím je poskytována nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Čtvrtá skrytá drážka

Jedna ze tří drážek na jedné straně klíče probíhá na druhé straně asymetricky. Právě tato skrytá čtvrtá drážka určila jméno systému 4KS.

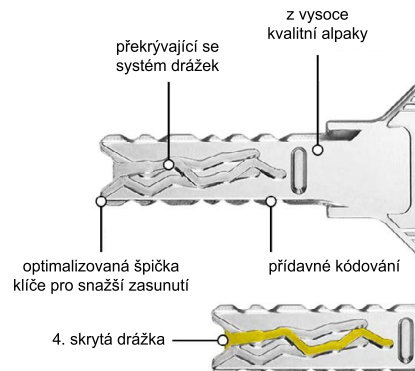

Modulární konstrukce (SYMO)

Cylindrická vložka 4KS je vyráběna v modulárním provedení (SYMO), a je proto více než flexibilní. Přímou na místě ji může specializovaný prodejce přizpůsobit situaci na daných dveřích. Kromě toho je možné cylindrickou vložku 4KS na místě přestavět na specifickou funkci (např. oboustranné uzamykání). To šetří čas i peníze.

Zabezpečení cylindrické vložky

Inovativní technologie cylindrické vložky 4KS poskytují trvalou ochranu proti nelegálním metodám otevírání:

- **Ochrana proti vyhatání a proti skenování blokovacích kolíků**

Válec 4KS je vybaven několika blokovacími kolíky, přičemž není možné zjistit, který blokovací kolík je účinný v konkrétním případě. Vzhledem k volně pohyblivé poloze uzamykacích prvků v jádře je téměř nemožné vytvořit frézovací obraz pro duplicitní klíč. Technologie bez pružin navíc chrání před bumpingem.

- **Ochrana proti odvrtání**

Tvrđokovová boční ovládací lišta a ochrana proti odvrtání jádra a těla vložky 4KS poskytují účinnou ochranu proti odvrtání.

- **Ochrana proti vytržení jádra válce a roztržení vložky**

Tvrđokovová ovládací lišta a modulární konstrukce (SYMO) mají vysoký ochranný účinek proti pokusům o vytržení jádra a roztržení vložky.


- **Ochrana proti použití vyklepávacího klíče (SG metoda)**

Při tomto komplikovaném způsobu otevírání se profesionální zloději snaží dostat dotazovací pozice stávek ve vložce do správné polohy pomocí tzv. vyklepávacího klíče.

Nastavení polohy uzamykacího nosu

Na rozdíl od půlvložek od délky 32/10 mm je uzamykací nos u zkrácených půlvložek (27/10 mm) nastaven přímo ve výrobě a nelze ho dodatečně měnit.

Zadejte proto požadovanou polohu uzamykacího nosu nebo zvolte půlvložku 32/10 mm, kde si můžete polohu uzamykacího nosu sami nastavit.



* tato možnost prodlužuje dobu dodání