

Maximálně flexibilní systém pro bezpečnost vašeho domova

Čím by se měl vyznačovat kvalitní uzamykací systém pro rezidenční bydlení? Bezpečností, flexibilitou, atraktivní cenou a jistotou investice. Akura 44 boduje ve všech těchto kategoriích.

Přístupový systém Akura 44 je díky svému provedení vhodný pro mnoho typů budov. Oboustranný klíč, bezpečnostní funkce systému a řada modelů cylindrických vložek jsou ideální pro uzamykací systémy určené do obytných budov. Oblast použití rozšiřují také četné možnosti pro větší bezpečnost a snadná instalace. Úroveň zabezpečení lze například zvýšit pomocí volitelné ochrany proti kopírování.

Rozměry

- montážní průměr: 28 mm
- průměr vložky: Ø 30,2 mm

Technická data

- detekce oprávnění probíhá u cylindrické vložky na několika úrovních současně
- detekční prvky umístěny na 3 úrovních
- kombinace variabilního podélného profilu, 6 aktivních detekčních prvků a až 10 pasivních prvků
- zavírání: 360°
- zajišťovací táhlo pro tloušťku dveří do 45 mm (zajišťovací táhlo pro jinou tloušťku dveří na dotaz)
- zajišťovací táhlo lze po každých 5 mm zkrátit odlomením
- s upevňovací destičkou ABUS®
- patentová ochrana do roku 2037

Provedení

- systém oboustranného klíče
- horizontální, snadné vkládání klíče
- tělo válce: mosaz matně poniklovaná, jádro válce: základní materiál mosaz
- možnost kombinace s elektronickými uzamykacími systémy

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování *
- rozeta 50 mm, rozeta ABUS®
- brzy k dispozici: funkce zamykání Vario

Oblast použití


- vložka určena pro přídatné zámky ABUS®
- vchodové dveře do bytu
- pro dobře strukturované uzamykací systémy
- obytné, průmyslové a komerční budovy, kancelářské budovy

Obsah balení

- vložka do přídatného zámku AZI včetně objednaného klíče
- bez rozety (rozeta 50 mm nebo rozeta ABUS® je volitelná)
- 2 upevňovací šrouby M5 x 40, upevňovací destička ABUS®
- bezpečnostní karta


Rozeta 50 mm, rozeta ABUS®:

- rozeta cylindru s vnějším průměrem 50 mm a vnitřním průměrem 28 mm
- rozeta cylindru pro vložku do přídatného zámku v kombinaci s APA-upevňovací destičkou ABUS®, vnější průměr 50 mm, vnitřní průměr 28 mm

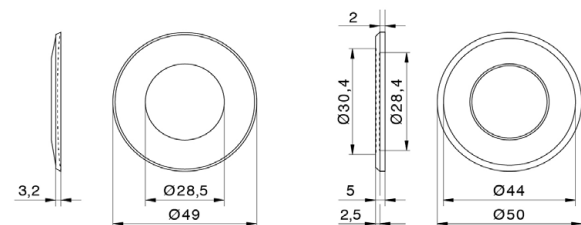


rozeta 50 mm

rozeta ABUS®

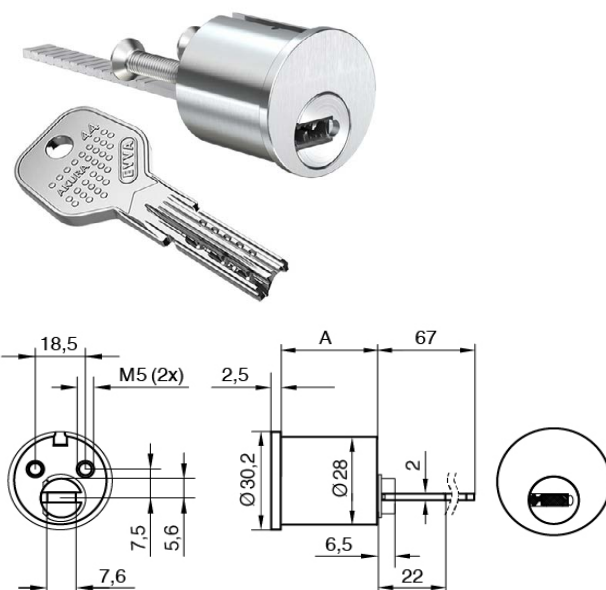

Klíč

- tloušťka klíče: 3,5 mm
- variabilní podélný profil
- z vysoce kvalitní alpacky, robustní profil klíče
- velmi odolný vůči opotřebení
- trojrozměrná špička klíče, torzní křivka
- optimální uchopení a ergonomie
- volitelně: klíč s barevným puntíkem, designový klíč
- volitelně s magnetickou kapslí - 100% bezpečný proti 3D tisku (magnetická ochrana proti kopírování)
- brzy k dispozici: klíč s prodlouženým krkem

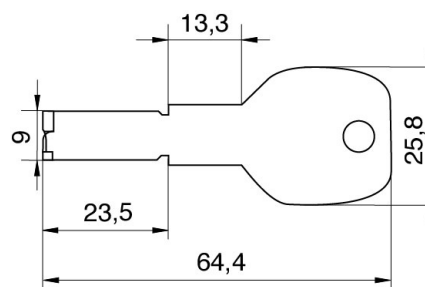


Technické detaily

Detekce oprávnění u cylindrických vložek Akura 44 probíhá na několika úrovních současně, a to kombinací variabilního podélného profilu, 6 aktivních detekčních prvků a až 10 pasivních prvků, které rozšiřují také konstrukční kapacity. Volitelná magnetická ochrana proti kopírování v případě potřeby chrání citlivé přístupové body a ztěžuje kopírování klíče i manipulaci s cylindrickou vložkou.

Cylindrická vložka Akura 44 poskytuje ochranu proti odvrtání, vytržení, vyhatání a proti nelegálním způsobům otevření. Zvýšená ochrana proti vytržení jádra a odvrtání dosažená pomocí speciálních tvrdých kovových prvků v jádru a těle válce je určena pro dveře se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Příkladem jsou boční vchody a jiné dveře ve špatně viditelných přístupových situacích.


Díky použití speciální slitiny nového stříbra v jádru vložky, odolává vložka zvýšenému namáhání, např. pro centrální cylindrickou vložku na často zamykaných vstupních dveřích do domu.

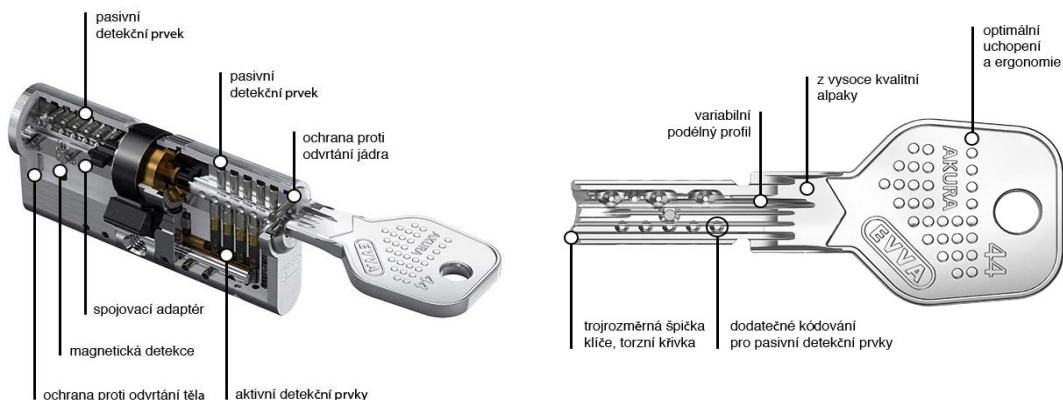

Na prání ještě bezpečnější díky magnetické ochraně

Magnetická ochrana zaručuje 100% zabezpečení klíče proti 3D tisku a zabezpečení cylindrické vložky proti násilnému otevření.

S magnetickou ochranou proti kopírování je vytvoření kopie klíče velmi obtížné, a to i s profesionálními nástroji. Magnetická kapsle aktivuje mechanismus v zámkové vložce, který kontroluje oprávnění k uzamčení. **Tuto možnost nelze do cylindrické vložky dodatečně zabudovat a vyžaduje také použití klíče s magnetem.**




Z technických důvodů nelze u této cylindrické vložky zvolit magnetickou ochranu. Pokud je tato vložka kombinována s vložkou s magnetickou ochranou, potřebujete klíč s magnetickým kódováním!

Klíč s barevným puntíkem

- barvy: lilková, modrá, hnědá, tmavě červená, žlutá, zelená, růžová, červená, černá, fialová
- se zapuštěným barevným puntíkem na krku klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- barevný odstín se může lišit od obrázku na webových stránkách

Designový klíč

- barvy: grafitová černá, dopravní žlutá, červenooranžová, šedomodrá, čistě bílá
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- tloušťka klíče: 3,5 mm
- tloušťka materiálu designové krytky: 5,6 mm
- variabilní podélný profil
- z vysoce kvalitní alpaky, robustní profil klíče
- velmi odolný vůči opotřebení
- 3D tvarovaná špička klíče, torzní křivka
- optimální uchopení a ergonomie
- volitelně s magnetickou kapslí - 100% bezpečný proti 3D tisku (magnetická ochrana proti kopírování)
- **montáž z výroby, následné otevření a dodatečná montáž nejsou možné**

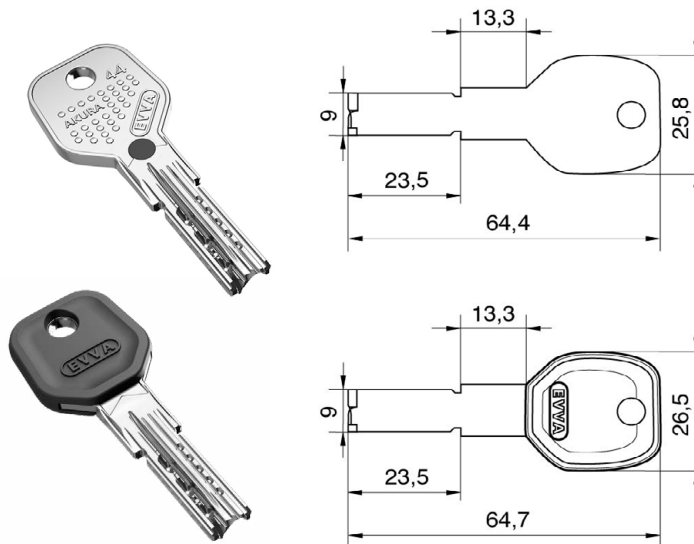

* tato možnost prodlužuje dobu dodání