

Maximálně flexibilní systém pro bezpečnost vašeho domova

Čím by se měl vyznačovat kvalitní uzamykací systém pro rezidenční bydlení? Bezpečností, flexibilitou, atraktivní cenou a jistotou investice. Akura 44 boduje ve všech těchto kategoriích.

Přístupový systém Akura 44 je díky svému provedení vhodný pro mnoho typů budov. Oboustranný klíč, bezpečnostní funkce systému a řada modelů cylindrických vložek jsou ideální pro uzamykací systémy určené do obytných budov. Oblast použití rozšiřují také četné možnosti pro větší bezpečnost a snadná instalace. Úroveň zabezpečení lze například zvýšit pomocí volitelné ochrany proti kopírování.

Základní délka

- od 30/30 mm, knoflíková vložka (zkrácená) od 27/27 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany
- Informace k objednávce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

Technická data

- modulární konstrukce
- detekce oprávnění probíhá u cylindrické vložky na několika úrovních současně
- detekční prvky umístěny na 3 úrovních
- kombinace variabilního podélného profilu, 6 aktivních detekčních prvků a až 10 pasivních prvků
- ochrana proti odvrtní těla i jádra válce
- ochrana proti vytržení jádra válce
- ochrana proti vyhmátání a proti skenování, které brání nezákonným způsobům otevírání
- požární odolnost 90 minut - použití pro protipožární dveře
- pohyb uzamykacího nosu 360°, poloha uzamykacího nosu 30° (z krátké strany)
- šířka uzamykacího nosu: 9,3 mm
- certifikováno podle normy DIN EN 1303:2015 160B0C6B
- patentová ochrana do roku 2037

Provedení

- systém oboustranného klíče
- horizontální, snadné vkládání klíče
- tělo válce: mosaz matně poniklovaná, jádro válce: základní materiál mosaz
- zvenku je vložka uzamykatelná klíčem, zevnitř knoflíkem
- možnost kombinace s elektronickými uzamykacími systémy

Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování *
- různá provedení knoflíků, standardní tvar KK (volitelně: AK, GK, nebo X1K)
- magnetická ochrana cylindrické vložky
- odolnost vůči mořské vodě *
- zvýšená odolnost vůči opotřebení
- brzy k dispozici: ochrana proti povětrnostním vlivům, funkce zamykání Vario

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, interiérové dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány, dřevěné dveře atd.
- pro dveře s rámovými zárubněmi nebo plné dveře, bezpečnostní dveře
- pro dobře strukturované uzamykací systémy
- obytné, průmyslové a komerční budovy, kancelářské budovy
- zadlabací zámky podle DIN, ÖNORM šroubovací zámky pro Euro profil
- lze použít pro protipožární dveře


Obsah balení

- knoflíková vložka včetně objednaného klíče
- upevňovací šroub M5
- bezpečnostní karta

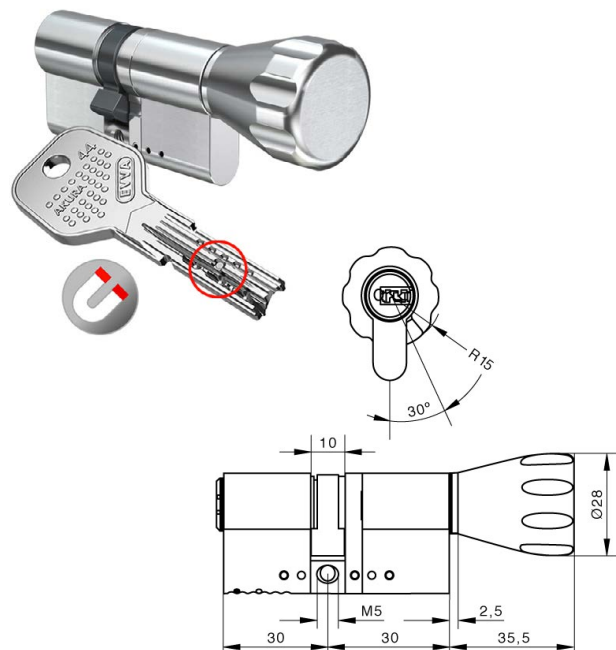

Klíč

- tloušťka klíče: 3,5 mm
- variabilní podélný profil
- z vysoce kvalitní alpacky, robustní profil klíče
- velmi odolný vůči opotřebení
- trojrozměrná špička klíče, torzní křivka
- optimální uchopení a ergonomie
- volitelně: klíč s barevným puntíkem, designový klíč
- volitelně s magnetickou kapslí - 100% bezpečný proti 3D tisku (magnetická ochrana proti kopírování)
- brzy k dispozici: klíč s prodlouženým krkem

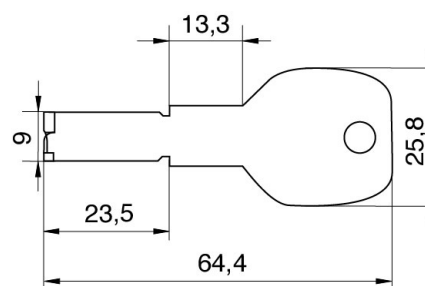


Technické detaily

Detekce oprávnění u cylindrických vložek Akura 44 probíhá na několika úrovních současně, a to kombinací variabilního podélného profilu, 6 aktivních detekčních prvků a až 10 pasivních prvků, které rozšiřují také konstrukční kapacity. Volitelná magnetická ochrana proti kopírování v případě potřeby chrání citlivé přístupové body a ztěžuje kopírování klíče i manipulaci s cylindrickou vložkou.

Cylindrická vložka Akura 44 poskytuje ochranu proti odvrtání, vytržení, vyhatání a proti nelegálním způsobům otevření. Zvýšená ochrana proti vytržení jádra a odvrtání dosažená pomocí speciálních tvrdých kovových prvků v jádru a těle válce je určena pro dveře se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Příkladem jsou boční vchody a jiné dveře ve špatně viditelných přístupových situacích.

Díky použití speciální slitiny nového stříbra v jádru vložky, odolává vložka zvýšenému namáhání, např. pro centrální cylindrickou vložku na často zamykaných vstupních dveřích do domu.

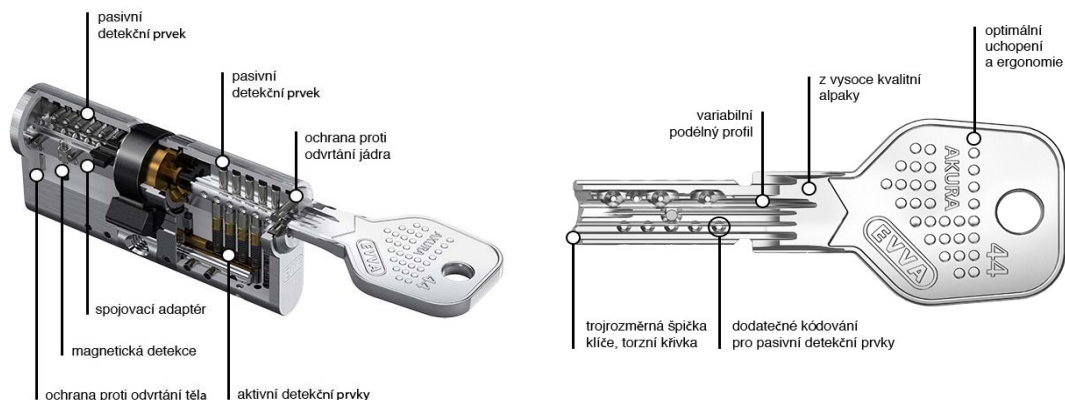

Modulární konstrukce


Cylindrická vložka Akura 44 je vyráběna v modulárním provedení, a je proto více než flexibilní. Přímou na místě ji může specializovaný prodejce přizpůsobit situaci na daných dveřích. Kromě toho je možné cylindrickou vložku Akura 44 na místě přestavět na specifickou funkci (např. oboustranné uzamykání). To šetří čas i peníze. Délku válce lze měnit v krocích po 5 mm.

Na přání ještě bezpečnější díky magnetické ochraně

Magnetická ochrana zaručuje 100% zabezpečení klíče proti 3D tisku a zabezpečení cylindrické vložky proti násilnému otevření.

S magnetickou ochranou proti kopírování je vytvoření kopie klíče velmi obtížné, a to i s profesionálními nástroji. Magnetická kapsle aktivuje mechanismus v zámkové vložce, který kontroluje oprávnění k uzamčení. **Tuto možnost nelze do cylindrické vložky dodatečně zabudovat a vyžaduje také použití klíče s magnetem.**

U jednotlivého nebo sjednoceného zamykání není možná kombinace cylindrických vložek s magnetickou ochranou a bez ní.

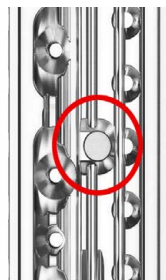


Klíč s barevným puntíkem

- barvy: lilková, modrá, hnědá, tmavě červená, žlutá, zelená, růžová, červená, černá, fialová
- se zapuštěným barevným puntíkem na krku klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- barevný odstín se může lišit od obrázku na webových stránkách

Designový klíč

- barvy: grafitová černá, dopravní žlutá, červenooranžová, šedomodrá, čistě bílá
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- tloušťka klíče: 3,5 mm, tloušťka materiálu krytky: 5,6 mm
- 3D tvarovaná špička klíče, torzní křivka
- optimální uchopení a ergonomie
- volitelně s magnetickou kapslí - 100% bezpečný proti 3D tisku (magnetická ochrana proti kopírování)
- montáž z výroby, následné otevření a dodatečná montáž nejsou možné**

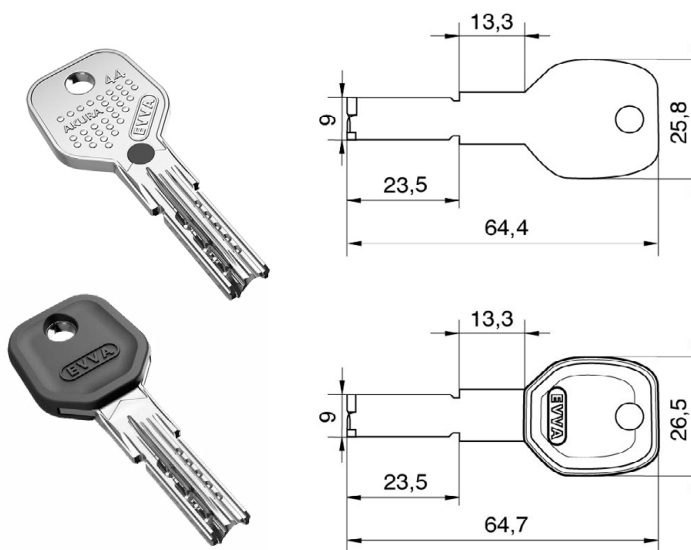

* tato možnost prodlužuje dobu dodání