

Tovární profil EVVA EPS-5 (systém rozšířeného profilu) je osvědčený, konvenční systém, který byl vyvinut na principu stavítek neboli blokovacích kolíků. Systém se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení. Přesné vystředění klíče díky speciální konstrukci profilové drážky zajišťuje bezproblémové zasunutí klíče. Jedná se o patentovaný, vícenásobně se překrývající profil klíče a kontrola autorizace se provádí na několika úrovních zabezpečení.

Systém EPS spolehlivě chrání rodinné domy, ale je také často používaným přístupovým systémem v jasně strukturovaných uzamykacích systémech, například v kancelářských budovách, stravovacích zařízeních či obytných domech.

Rozměry

- délka těla vložky: 20,7 mm
- rozeta: Ø 50 mm
- montážní průměr: 28 mm
- průměr vložky: Ø 34 mm

Technická data

- kompaktní provedení
- pružinový stavítkový systém s 5 aktivními pružinovými detekčními prvky, nabízí až 20 přídavných postranních kódování
- integrovaná manipulační kontrola klíče v cylindrické vložce
- detekce oprávnění k uzamčení probíhá v jádře cylindru a na profilové uzamykací liště, která je bezpružinově ovládána křivkou uvnitř těla cylindrické vložky
- tvrdokovová ochrana proti odvrtání těla i jádra válce
- ocelové kuličky pro ochranu proti odvrtávání montážních šroubů válce
- vysoká odolnost proti opotřebení
- zavírání: 360°
- zajišťovací táhlo pro tloušťku dveří do 50 mm
- zajišťovací táhlo lze po každých 5 mm zkrátit odlomením
- patentová ochrana do roku 2041

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- systém podélného profilu s velkými klíčovými průřezy
- patentovaný, vícenásobně se překrývající profil klíče
- vertikální, snadné vkládání klíče
- tělo a jádro válce: základní materiál mosaz
- možnost kombinace s elektronickými uzamykacími systémy

Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování *

Oblast použití

- vložka určena pro přídavné zámky EVVA řady K900 a K9000
- kancelářské budovy
- restaurační zařízení
- obytné nemovitosti
- pro jasně strukturované uzamykací systémy
- Standardně pro protipožární a protikouřové dveře s požární odolností 90 minut. Díky tomu se systém ideálně hodí pro dveře odolné proti vloupání třídy odolnosti 1 až 4 bez nutnosti dalšího testování.


Obsah balení

- vložka do přídavného zámku AZ vč. 3 nebo více klíčů
- rozeta Ø 50 mm
- 2 upevňovací šrouby M5 x 40
- bezpečnostní karta

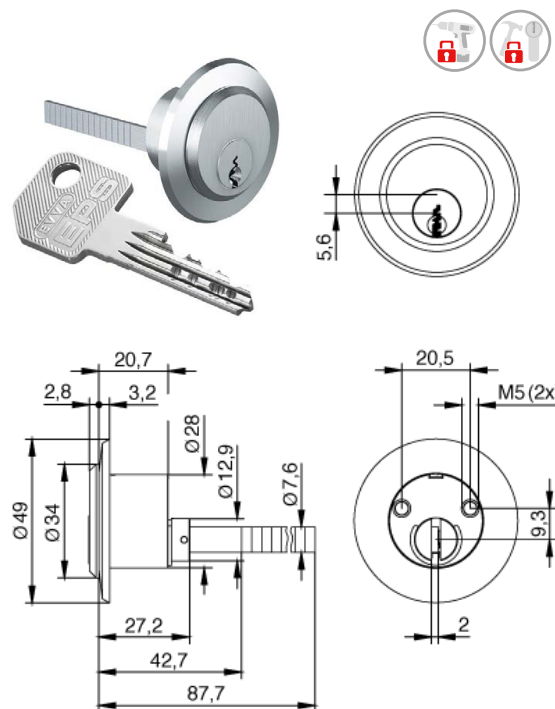

Klíč

- tloušťka klíče: 2,3 mm
- zubový klíč ze speciální odolné alpacky
- přesné vystředění klíče: snadné zasunutí klíče díky speciální konstrukci profilové drážky
- s velkými klíčovými průřezy
- velmi odolný, nízké riziko opotřebení
- volitelně: designový klíč *, klíč s prodlouženým krkem *

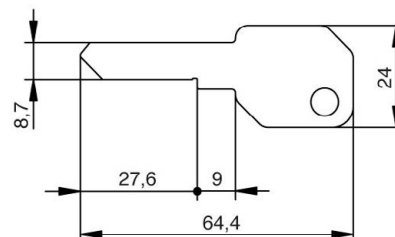


Technické detaily

Systém EPS je pružinový stavítkový systém s 5 aktivními pružinovými detekčními prvky a nabízí až 20 přídatných postranních kódování. Integrovaná manipulační kontrola klíče v cylindrické vložce stejně jako stavítka s dvojím účinkem ručí za vynikající bezpečnost.

EPS-5 se skládá z podélného a příčného profilu a stavítkového systému - výsledkem jsou 3 úrovně bezpečnosti.


Ke kontrole autorizace dochází v jádru cylindrické vložky při zasouvání klíče do kanálu klíče - konkrétně v jádře cylindru a na profilové uzamykací liště, která je bezpružinově ovládána křivkou uvnitř těla cylindrické vložky.

Systém se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení. Přesné vystředění klíče díky speciální konstrukci profilové drážky zajišťuje bezproblémové zasunutí klíče

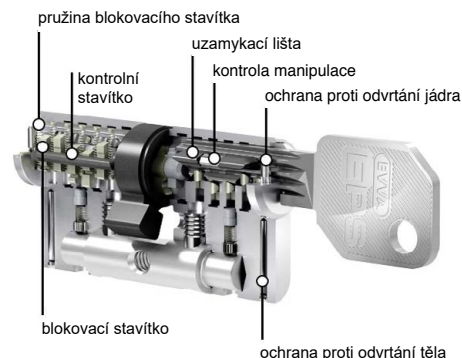

Designový klíč

- barvy: černá, modrá a červená, žlutá, zelená a bílá
- tloušťka materiálu designové krytky: 7,2 mm
- plastové krytky pro speciální designové požadavky na vzhled klíče
- ergonomický design a vysoká kvalita pro lepší komfort při používání
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí přiřazení barev
- pořadové číslování klíče (klíč se stejným oprávněním k uzamčení dostane pořadové číslo)
- použití výhradně s klíči EVVA
- montáž z výroby, následné otevření a dodatečná montáž nejsou možné

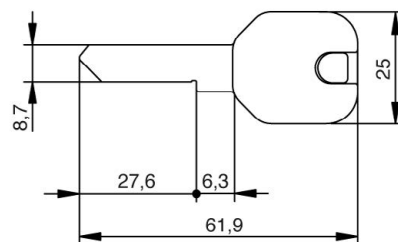

Klíč s prodlouženým krkem

- speciálně tvarovaný klíč
- pro použití s pancéřovým kováním



* tato možnost prodlužuje dobu dodání