



EPS-5 knoflíková vložka (tovární profil)

Číslo produktu: EV.EPS5.KZ

Číslo výrobce: EPS5 KZ

Tovární profil EVVA EPS-5 (systém rozšířeného profilu) je osvědčený, konvenční systém, který byl vyvinut na principu stavítek neboli blokovacích kolíků. Systém se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení. Přesné vystředění klíče díky speciální konstrukci profilové drážky zajišťuje bezproblémové zasunutí klíče. Jedná se o patentovaný, vícenásobně se překrývající profil klíče a kontrola autorizace se provádí na několika úrovních zabezpečení.

Systém EPS spolehlivě chrání rodinné domy, ale je také často používaným přístupovým systémem v jasně strukturovaných uzamykacích systémech, například v kancelářských budovách, stravovacích zařízeních či obytných domech.

Základní délka

- od 31/31 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany
- Informace k objednávce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

Technická data

- kompaktní provedení
- pružinový stavítkový systém s 5 aktivními pružinovými detekčními prvky, nabízí až 20 přídatných postranních kódování
- integrovaná manipulační kontrola klíče v cylindrické vložce
- detekce oprávnění k uzamčení probíhá v jádře cylindru a na profilové uzamykací liště, která je bezpružinově ovládána křivkou uvnitř těla cylindrické vložky
- ochrana proti odvrtání těla i jádra válce na vnější straně cylindrické vložky
- vysoká odolnost proti opotřebení
- pohyb uzamykacího nosu 360°, poloha uzamykacího nosu 30°
- šířka uzamykacího nosu: 9,3 mm
- certifikováno podle normy DIN EN 1303:2015 160B0C6B
- patentová ochrana do roku 2041

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- systém podélného profilu s velkými klíčovými průřezy
- patentovaný, vícenásobně se překrývající profil klíče
- vertikální, snadné vkládání klíče
- tělo válce: matně poniklovaná mosaz, jádro válce: základní materiál mosaz
- zvenku je vložka uzamykatelná klíčem, zevnitř knoflíkem
- možnost kombinace s elektronickými uzamykacími systémy

Volitelné možnosti:


- varianty barevného zpracování *
- různá provedení knoflíků, standardní tvar AK (volitelně: KK, GK nebo X1K)
- modulární konstrukce
- ochrana proti povětrnostním vlivům *
- ochrana proti účinkům slané vody *

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, interiérové dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány, dřevěné dveře atd.
- pro dveře s rámovými zárubněmi nebo hliníkové dveře
- lze použít pro zadlabací zámky podle DIN, ÖNORM nebo zámky s perforací PZ nebo podle standardizovaných evropských norem
- kancelářské budovy, restaurační zařízení, obytné nemovitosti
- pro jasně strukturované uzamykací systémy
- Standardně pro protipožární a protikouřové dveře s požární odolností 90 minut. Díky tomu se systém ideálně hodí pro dveře odolné proti vloupání třídy odolnosti 1 až 4 bez nutnosti dalšího testování.


Obsah balení

- knoflíková vložka vč. 3 nebo více klíčů
- upevňovací šroub M5
- bezpečnostní karta

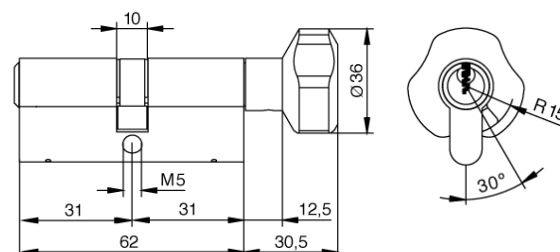

Klíč

- tloušťka klíče: 2,3 mm
- zubový klíč ze speciální odolné alpacky
- přesné vystředění klíče: snadné zasunutí klíče díky speciální konstrukci profilové drážky
- s velkými klíčovými průřezy
- velmi odolný, nízké riziko opotřebení
- volitelně: designový klíč *, klíč s prodlouženým krkem *

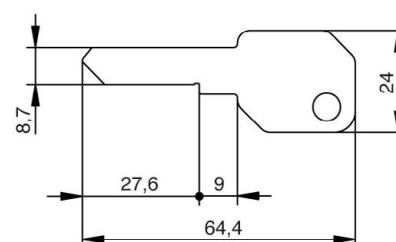


Technické detaily

Systém EPS je pružinový stavítkový systém s 5 aktivními pružinovými detekčními prvky a nabízí až 20 přídatných postranních kódování. Integrovaná manipulační kontrola klíče v cylindrické vložce stejně jako stavítka s dvojím účinkem ručí za vynikající bezpečnost.

EPS-5 se skládá z podélného a příčného profilu a stavítkového systému - výsledkem jsou 3 úrovně bezpečnosti.


Ke kontrole autorizace dochází v jádru cylindrické vložky při zasouvání klíče do kanálu klíče - konkrétně v jádře cylindru a na profilové uzamykací liště, která je bezpružinově ovládána křivkou uvnitř těla cylindrické vložky.

Systém se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení. Přesné vystředění klíče díky speciální konstrukci profilové drážky zajišťuje bezproblémové zasunutí klíče

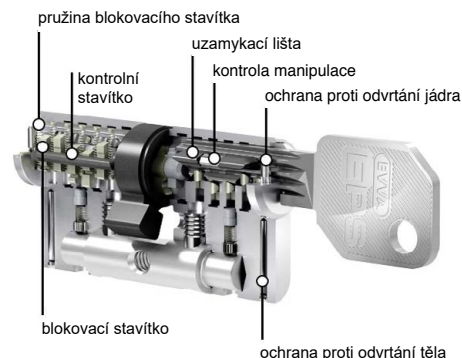

Designový klíč

- barvy: černá, modrá a červená, žlutá, zelená a bílá
- tloušťka materiálu designové krytky: 7,2 mm
- plastové krytky pro speciální designové požadavky na vzhled klíče
- ergonomický design a vysoká kvalita pro lepší komfort při používání
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí přiřazení barev
- pořadové číslování klíče (klíč se stejným oprávněním k uzamčení dostane pořadové číslo)
- použití výhradně s klíči EVVA
- montáž z výroby, následné otevření a dodatečná montáž nejsou možné

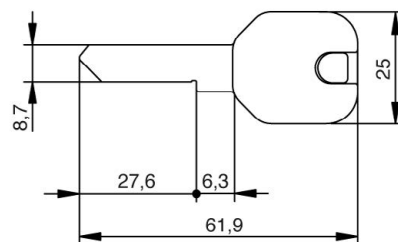

Klíč s prodlouženým krkem

- speciálně tvarovaný klíč
- pro použití s pancéřovým kováním



* tato možnost prodlužuje dobu dodání