



EPS-5 visací zámek H30 (tovární profil)

Číslo produktu: EV.EPS5.VH.H30

Číslo výrobce: EPS5 VH H30

Tovární profil EVVA EPS-5 (systém rozšířeného profilu) je osvědčený, konvenční systém, který byl vyvinut na principu stavítek neboli blokovacích kolíků. Systém se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení. Přesné vystředění klíče díky speciální konstrukci profilové drážky zajišťuje bezproblémové zasunutí klíče. Jedná se o patentovaný, vícenásobně se překrývající profil klíče a kontrola autorizace se provádí na několika úrovních zabezpečení.

Systém EPS spolehlivě chrání rodinné domy, ale je také často používaným přístupovým systémem v jasně strukturovaných uzamykacích systémech, například v kancelářských budovách, stravovacích zařízeních či obytných domech.

Rozměry

- světlá výška třmene: 40 mm
- světlá šířka třmene: 30 mm
- průměr třmene: Ø 10 mm
- šířka těla: 53 mm

Technická data

- kompaktní provedení
- pružinový stavítkový systém s 5 aktivními pružinovými detekčními prvky, nabízí až 20 přídatných postranních kódování
- integrovaná manipulační kontrola klíče v cylindrické vložce
- detekce oprávnění k uzamčení probíhá v jádře cylindru a na profilové uzamykací liště, která je bezpružinově ovládána křivkou uvnitř těla cylindrické vložky
- ochrana proti odvrtání: kalené ocelové kolíky HSS v jádru válce, kalená ocelová kulička chránící spojovací osu
- vysoká odolnost proti opotřebení
- zamykací úhel: 90°, klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu
- vynucené uzavírání pomocí bezpečnostního třmene

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- systém podélného profilu s velkými klíčovými průřezy
- patentovaný, vícenásobně se překrývající profil klíče
- vertikální, snadné vkládání klíče
- zpracování: mosaz matně poniklovaná
- třmen z kalené, chemicky poniklované oceli nebo nerezové oceli
- kulatý bezpečnostní třmen
- možnost kombinace s elektronickými uzamykacími systémy

Volitelné možnosti


- volitelné výšky třmene (50 mm, 80 mm)

Oblast použití

- jednoduché dveře, které se zamykají těžkou závorou
- rolety, skříňové systémy, bariérové ploty
- kancelářské budovy
- restaurační zařízení
- obytné nemovitosti
- pro jasně strukturované uzamykací systémy


Obsah balení

- visací zámek H30 vč. 2 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta

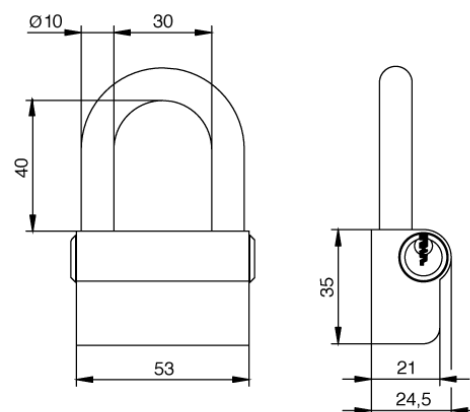

Klíč

- tloušťka klíče: 2,3 mm
- zubový klíč ze speciální odolné alpacky
- přesné vystředění klíče: snadné zasunutí klíče díky speciální konstrukci profilové drážky
- s velkými klíčovými průřezy
- velmi odolný, nízké riziko opotřebení
- volitelně: designový klíč *, klíč s prodlouženým krkem *

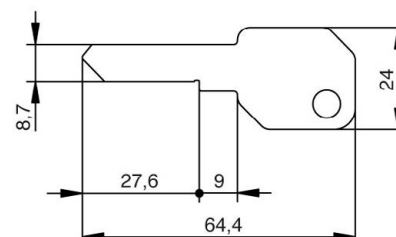

Technické detaily


Systém EPS je pružinový stavítkový systém s 5 aktivními pružinovými detekčními prvky a nabízí až 20 přídatných postranních kódování. Integrovaná manipulační kontrola klíče v cylindrické vložce stejně jako stavítka s dvojím účinkem ručí za vynikající bezpečnost.

EPS-5 se skládá z podélného a příčného profilu a stavítkového systému - výsledkem jsou

3 úrovně bezpečnosti.


Ke kontrole autorizace dochází v jádru cylindrické vložky při zasouvání klíče do kanálu klíče - konkrétně v jádře cylindru a na profilové uzamykací liště, která je bezpružinově ovládána křivkou uvnitř těla cylindrické vložky.

Systém se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení. Přesné vystředění klíče díky speciální konstrukci profilové drážky zajišťuje bezproblémové zasunutí klíče

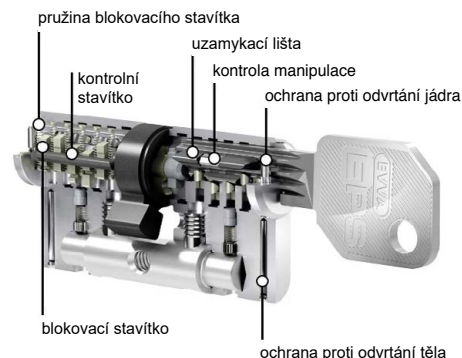

Designový klíč

- barvy: černá, modrá a červená, žlutá, zelená a bílá
- tloušťka materiálu designové krytky: 7,2 mm
- plastové krytky pro speciální designové požadavky na vzhled klíče
- ergonomický design a vysoká kvalita pro lepší komfort při používání
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí přiřazení barev
- pořadové číslování klíče (klíč se stejným oprávněním k uzamčení dostane pořadové číslo)
- použití výhradně s klíči EVVA
- montáž z výroby, následné otevření a dodatečná montáž nejsou možné

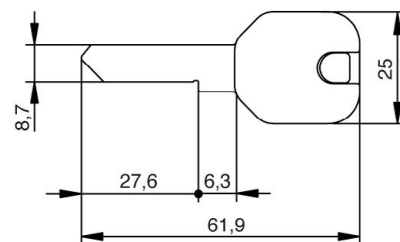

Klíč s prodlouženým krkem

- speciálně tvarovaný klíč
- pro použití s pancéřovým kováním



* tato možnost prodlužuje dobu dodání