



MCS půlvložka + ABUS visací zámek 86TI/45

Číslo produktu: EV.MCS.HZ.ABUS.VH86TI45

MCS (Magnet-Code-System) zajišťuje trojnásobné zabezpečení prostřednictvím jednoho magnetického a dvou mechanických kódování. Permanentní magnetická funkce je trvale v provozu. V jádru cylindrické vložky je osm volně otočných magnetických rotorů, kterým jsou přiřazeny čtyři magnety na klíči MCS. Po vyjmutí klíče zaujmou vždy jinou polohu. Každá magnetická kapsle může být na každé straně zmagnetizována jinak.

Systém MCS je ideální pro uzamykací systémy s vysokými nároky na dokonalost a bezpečnost. Především pro objekty, které ukrývají vysoce citlivé informace nenahraditelné hodnoty.

Už při plánování uzamykacího systému lze vypočítat potřebné rezervy. To znamená, že váš objekt může stále růst a systém MCS poroste s ním.

Rozměry

- výška třmene 86TI/45: 32,5 mm
- průměr třmene: Ø 8 mm
- šířka těla: 46,5 mm
- délka půlvložky: 32/10 mm

Technická data

- Magnetic-Code-System v modulárním provedení
- dvojí autorizace během procesu uzamykání
- volně otočné magnetické rotory, kterým jsou přiřazeny čtyři magnetické kapsle na klíči MCS
- 7 přidavných bezpružinových mechanických horizontálních blokovacích prvků
- mechanické ovládání pomocí podélného profilového systému a pozitivně řízeného dotazu na uzamykací kolík na obou stranách klíče
- tvrdokovová ochrana proti odvrtnutí těla i jádra válce
- ochrana proti vytržení jádra díky chromniklové spojovací ose
- ochrana proti vylomení a vytržení jádra
- ochrana proti vyhatání a proti skenování blokovacích kolíků
- ochrana proti použití vyklepávacího klíče
- certifikováno podle normy DIN EN 1303:2015 16010C6D
- patentová ochrana do roku 2035

Provedení

- systém oboustranného klíče
- vertikální, snadné vkládání klíče
- vysoká odolnost proti opotřebení
- masivní tělo zámku z materiálu TITALIUM™, speciální slitiny hliníku - vysoká bezpečnost, nízká váha
- tělo válce: mosaz matně poniklovaná, jádro válce: základní materiál mosaz
- s kaleným ocelovým třmenem se speciální NANO povrchovou úpravou pro velmi vysokou ochranu proti korozi
- vynucené uzavírání, dvojité zamykání
- 86TI/45: vynucené uzavírání - uzamykací nos nastaven v úhlu 45°
- možnost kombinace s elektronickými uzamykacími systémy

Volitelné možnosti


- volitelná výška třmene (39,5 mm = 86TI/55)
- odolnost půlvložky vůči mořské vodě *

Operational area

- vnitřní, omezeně pro venkovní použití
- jednoduché dveře, které se zamykají na závoru
- rolety, skříňové systémy, bariérové ploty
- sklepní a mřížové boxy, přístřešky, řetězové zámky atd.
- obchody s luxusním zbožím, výzkumné instituce
- nemocnice, mezinárodní letiště, obytné nemovitosti
- kancelářské budovy


Obsah balení

- ABUS visací zámek 86TI/45 s EVVA půlvložkou vč. 3 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta (EVVA)

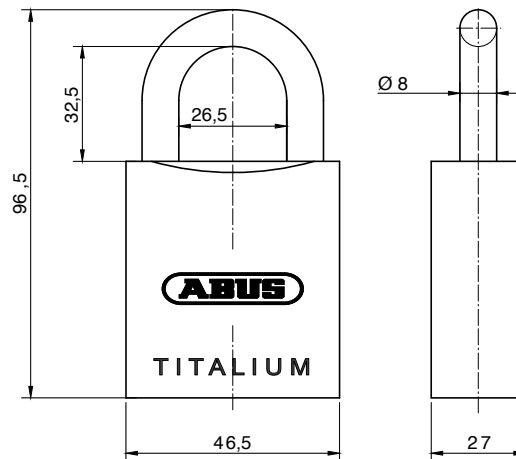

Klíč

- tloušťka klíče: 2,4 mm
- magnetický klíč ze speciální odolné alpacky
- permanentní magnety ze samarium-kobaltu 5 zajišťují dlouhou životnost
- vysoké zabezpečení při výměně klíčů
- velmi odolný, nízké riziko opotřebení
- volitelně: ergonomický designový klíč *, klíč s barevným puntíkem*

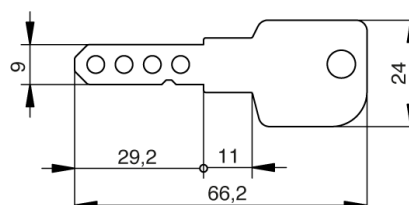

Technické detaily

Magnet-Code-System – maximální zabezpečení před nelegálním kopírováním klíče

V cylindrické vložce MCS je vlevo a vpravo od kanálu klíče celkem osm volně otočných magnetických rotorů, kterým jsou přiřazeny čtyři magnety na klíči MCS. Po vložení klíče s odpovídajícím magnetickým kódováním se všechny magnetické rotory uvedou do správné uzamykací polohy. Tím se 2 posuvné lišty posunou dopředu a klíčem je možné odemknout a nebo zamknout.

Mechanické ovládání probíhá pomocí profilového systému (podélného profilu) a pozitivně řízeného dotazu na uzamykací kolík na obou stranách klíče s kontrolou neoprávněné manipulace. Permanentní magnety ze samarium-kobaltu 5 zajišťují dlouhou životnost a nelze je běžnými prostředky přemagnetizovat ani odmagnetizovat. Jedinečný magnetický klíč zajišťuje maximální ochranu před nelegálním kopírováním klíče. Každý zámek a každý klíč je unikátní.

Materiál TITALIUM™

Visací zámky TITALIUM™ od výrobce ABUS představují novou dimenzi zabezpečení! Jsou vyrobeny z inovativního materiálu a vyznačují se vysokou úrovní bezpečnosti v kombinaci s výrazně sníženou hmotností. Základem materiálu TITALIUM™ je lehká speciální slitina hliníku, která vyniká silnou robustností a zároveň lehkostí. Speciální ocelový třmen je opatřen vrstvou NANO PROTECT™, která zajišťuje velmi vysokou ochranu proti korozi.

Zabezpečení cylindrické vložky

Inovativní technologie cylindrické vložky MCS poskytují trvalou ochranu proti nelegálním metodám otevírání:





- **Ochrana proti vyhatání a proti skenování blokovacích kolíků**
Volně otočné magnetické rotory válce MCS jsou prostorově odděleny od kanálu klíče, a proto je nelze skenovat ani s nimi manipulovat. To znamená, že není možné dotazovat se na magnetické kódování ve válci MCS.
- **Ochrana proti odvrtání**
Tvrdokovové prvky v jádru válce MCS poskytují účinnou ochranu proti odvrtání.
- **Ochrana proti použití vyklepávacího klíče (SG metoda)**
Při tomto komplikovaném způsobu otevírání se profesionální zloději snaží dostat dotazovací pozice stavítek ve vložce do správné polohy pomocí tzv. vyklepávacího klíče.

Klíč s barevným puntíkem

- barvy: červená, modrá, zelená, žlutá, hnědá, černá, fialová, růžová
- se zapuštěným barevným puntíkem na krku klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- barevný odstín se může lišit od obrázku na webových stránkách

Designový klíč

- barvy: černá, modrá a červená, žlutá, zelená a bílá
- tloušťka materiálu designové krytky: 7,2 mm
- plastové krytky pro speciální designové požadavky na vzhled klíče
- ergonomický design a vysoká kvalita pro lepší komfort při používání
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí přiřazení barev
- pořadové číslování klíče (klíč se stejným oprávněním k uzamčení dostane pořadové číslo)
- použití výhradně s klíči EVVA
- montáž z výroby, následné otevření a dodatečná montáž nejsou možné

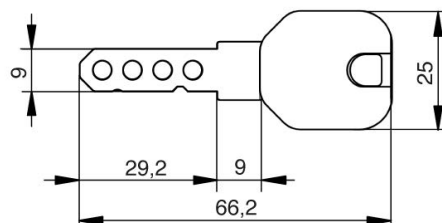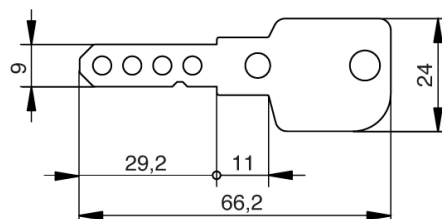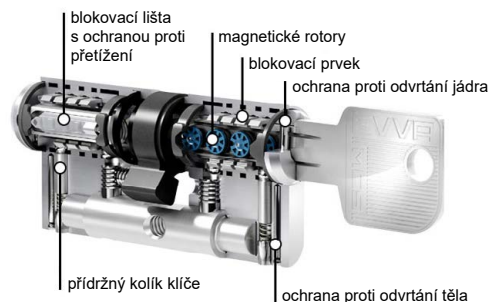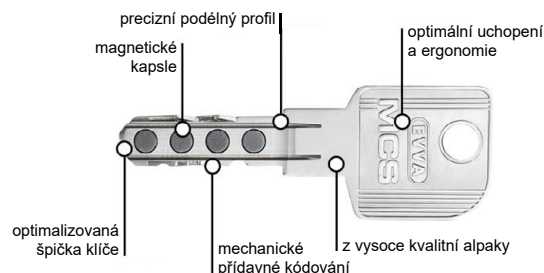

* tato možnost prodlužuje dobu dodání