

MCS (Magnet-Code-System) zajišťuje trojnásobné zabezpečení prostřednictvím jednoho magnetického a dvou mechanických kódování. Permanentní magnetická funkce je trvale v provozu. V jádru cylindrické vložky je osm volně otočných magnetických rotorů, kterým jsou přiřazeny čtyři magnety na klíči MCS. Po vyjmutí klíče zaujmou vždy jinou polohu. Každá magnetická kapsle může být na každé straně zmagnetizována jinak.

Systém MCS je ideální pro uzamykací systémy s vysokými nároky na dokonalost a bezpečnost. Především pro objekty, které ukrývají vysoce citlivé informace nenahraditelné hodnoty.


Už při plánování uzamykacího systému lze vypočítat potřebné rezervy. To znamená, že váš objekt může stále růst a systém MCS poroste s ním.

Rozměry

- světlá výška třmene: 30 mm
- světlá šířka třmene: 25 mm
- průměr třmene: Ø 8 mm
- šířka těla: 46 mm

Technická data

- Magnetic-Code-System
- dvojí autorizace během procesu uzamykání
- volně otočné magnetické rotory, kterým jsou přiřazeny čtyři magnetické kapsle na klíči MCS
- 7 přidavných bezpružinových mechanických horizontálních blokovacích prvků
- mechanické ovládání pomocí podélného profilového systému a pozitivně řízeného dotazu na uzamykací kolík na obou stranách klíče
- tvrdokovová ochrana proti odvrtání těla i jádra válce
- ochrana proti vylomení a vytržení jádra
- ochrana proti vyhatání a proti skenování blokovacích kolíků
- ochrana proti použití vyklepávacího klíče
- zamykací úhel: 90°, klíč lze vyjmout pouze v uzamčeném stavu
- vynucené uzavírání bezpečnostního třmene zámku
- speciálně tvarované uzamykací prvky visacího zámku pro silné uzavření třmenu
- patentová ochrana do roku 2035

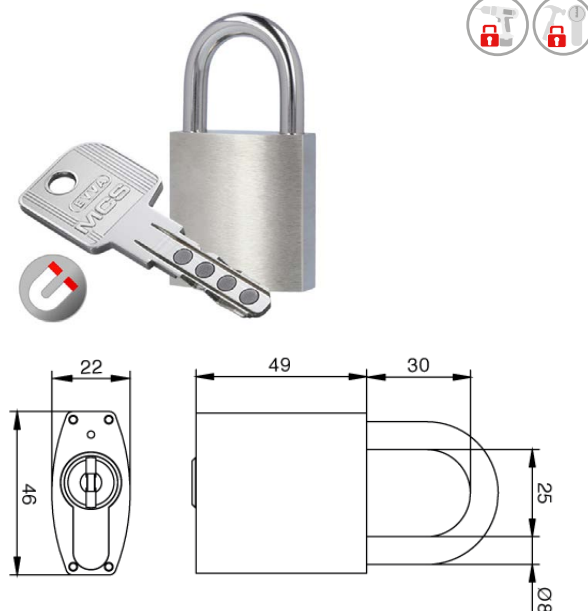

Provedení

- systém oboustranného klíče
- vertikální, snadné vkládání klíče
- vysoká odolnost proti opotřebení
- zpracování: mosaz matně poniklovaná
- třmen z kalené, chemicky poniklované oceli nebo nerezové oceli
- s integrovanými protidešťovými (odtokovými) otvory
- možnost kombinace s elektronickými uzamykacími systémy

Volitelné možnosti

- volitelná výška třmene (50 mm, 80 mm)

Oblast použití


- vhodný pro závory a oka větší než 8 mm
- jednoduché dveře, které se zamykají na závoru
- rolety, skříňové systémy, bariérové ploty
- obchody s luxusním zbožím, výzkumné instituce
- nemocnice, mezinárodní letiště
- obytné nemovitosti
- kancelářské budovy

Obsah balení

- visací zámek HPM vč. 2 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta

Klíč

- tloušťka klíče: 2,4 mm
- magnetický klíč ze speciální odolné alpacky
- permanentní magnety ze samarium-kobaltu 5 zajišťují dlouhou životnost
- vysoké zabezpečení při výměně klíčů
- velmi odolný, nízké riziko opotřebení
- volitelně: ergonomický designový klíč *, klíč s barevným puntíkem*

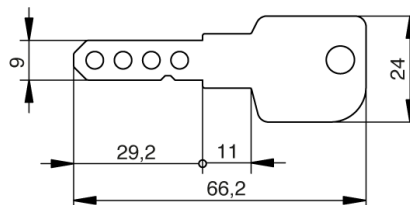


Technické detaily

Magnet-Code-System – maximální zabezpečení před nelegálním kopírováním klíče

V cylindrické vložce MCS je vlevo a vpravo od kanálu klíče celkem osm volně otočných magnetických rotorů, kterým jsou přiřazeny čtyři magnety na klíči MCS. Po vložení klíče s odpovídajícím magnetickým kódováním se všechny magnetické rotory uvedou do správné uzamykací polohy. Tím se 2 posuvné lišty posunou dopředu a klíčem je možné odemknout a nebo zamknout.

Mechanické ovládání probíhá pomocí profilového systému (podélného profilu) a pozitivně řízeného dotazu na uzamykací kolík na obou stranách klíče s kontrolou neoprávněné manipulace. Permanentní magnety ze samarium-kobaltu 5 zajišťují dlouhou životnost a nelze je běžnými prostředky přemagnetizovat ani odmagnetizovat. Jedinečný magnetický klíč zajišťuje maximální ochranu před nelegálním kopírováním klíče. Každý zámek a každý klíč je unikátní.

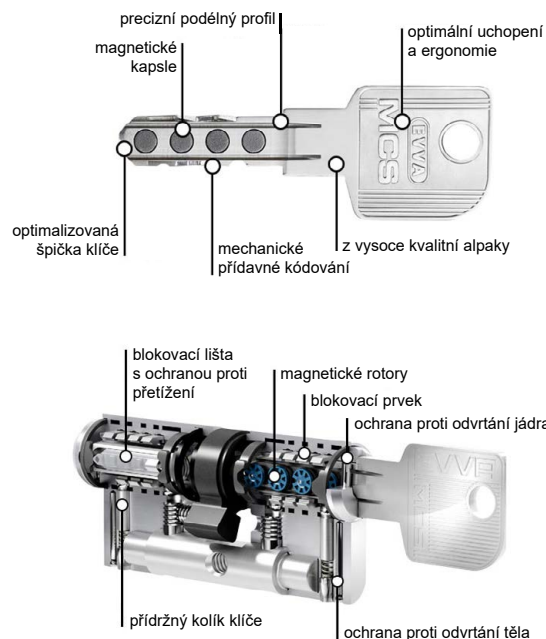

Zabezpečení cylindrické vložky

Inovativní technologie cylindrické vložky MCS poskytují trvalou ochranu proti nelegálním metodám otevírání:

- **Ochrana proti vyhmatání a proti skenování blokovacích kolíků**

Volně otočné magnetické rotory válce MCS jsou prostorově odděleny od kanálu klíče, a proto je nelze skenovat ani s nimi manipulovat. To znamená, že není možné dotazovat se na magnetické kódování ve válci MCS.

- **Ochrana proti odvrtání**


Tvrdokovové prvky v jádru válce MCS poskytují účinnou ochranu proti odvrtání.

- **Ochrana proti použití vyklepávacího klíče (SG metoda)**

Při tomto komplikovaném způsobu otevírání se profesionální zloději snaží dostat dotazovací pozice stavítek ve vložce do správné polohy pomocí tzv. vyklepávacího klíče.


Klíč s barevným puntíkem

- barvy: červená, modrá, zelená, žlutá, hnědá, černá, fialová, růžová
- se zapuštěným barevným puntíkem na krku klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- barevný odstín se může lišit od obrázku na webových stránkách

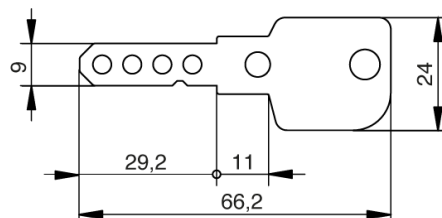

Designový klíč

- barvy: černá, modrá a červená, žlutá, zelená a bílá
- tloušťka materiálu designové krytky: 7,2 mm
- plastové krytky pro speciální designové požadavky na vzhled klíče
- ergonomický design a vysoká kvalita pro lepší komfort při používání
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- jednoduchá správa uzamykacích systémů pomocí přiřazení barev
- pořadové číslování klíče (klíč se stejným oprávněním k uzamčení dostane pořadové číslo)
- použití výhradně s klíči EVVA
- montáž z výroby, následné otevření a dodatečná montáž nejsou možné

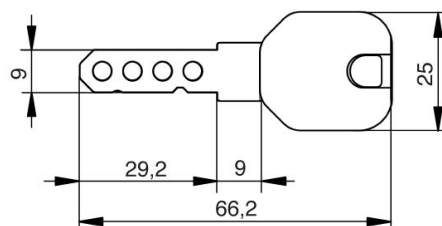

* tato možnost prodlužuje dobu dodání