

Plochý vektorový profil SK6 FP04 je vysoce kvalitní profil IKON speciální třídy SK6 se 6 aktivně působícími, odpruženými stavítky. Tento profil je založen na patentu, který byl speciálně vyvinut jako ochrana proti současným běžně používaným technikám otevírání a velmi je znesnadňuje. Profil FP04 je navržen jako paracentrický profil a má volitelné certifikace podle DIN, VdS.

Rozměry

- montážní průměr: 29 mm
- rozeta: Ø 46 mm
- délka těla vložky: 27,5 mm
- pro tloušťku dveří od 35 do max. 95 mm

Technická data

- 6 aktivních, odpružených stavítek pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický profil klíče zajišťuje ochranu před nedestruktivními způsoby otevírání
- standardní ochrana proti odvrtání třídy 1 (AB = 1)
- vysoká ochrana proti vyhatání díky speciální konstrukci profilu a kombinaci stavítek
- stavítka v jádru ze speciálního bronzového odolného proti opotřebení
- zaoblené čelo jádra válce se zpevněným vedením klíče
- pro tloušťku dveří od 35 do max. 95 mm
- chráněný klíčový profil s bezpečnostní kartou

Provedení


- konvenční uzamykací systém
- vertikální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- přišroubuje se pomocí samostatné šroubovací destičky zevnitř dvěma šrouby M5
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Oblast použití

- garážové zámky, závorové zámky, lze kombinovat s přídavnými zámky
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory

Obsah balení

- vložka do přídavného zámku (typ Z050) vč. 3 nebo více klíčů
- 2 upevňovací šrouby M5 x 30
- 1 upevňovací destička
- 1 podkladový kroužek
- bezpečnostní karta

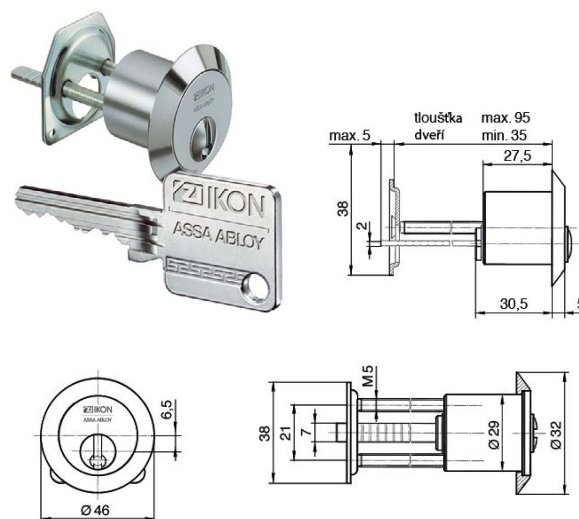

Klíč

- tloušťka klíče: 3,6 mm
- zubový klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou
- volitelně s barevným pinem na klíči: ten může označovat přiřazení klíčů (např. oprávnění k uzamčení), což zjednodušuje jejich správu

