

Plochý vektorový profil SK6 FP04 je vysoce kvalitní profil IKON speciální třídy SK6 se 6 aktivně působícími, odpruženými stavítky. Tento profil je založen na patentu, který byl speciálně vyvinut jako ochrana proti současným běžně používaným technikám otevírání a velmi je znesnadňuje. Profil FP04 je navržen jako paracentrický profil a má volitelné certifikace podle DIN, VdS.

Základní délka

- od 30/30 mm
- knoflíková vložka (zkrácená) od 28/30 mm do max. 28/45 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany
- Informace k objednávce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

Technická data

- 6 aktivních, odpružených stavítek pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický profil klíče zajišťuje ochranu před nedestruktivními způsoby otevírání
- standardní ochrana proti odvrtání třída 1 (AB = 1)
- vysoká ochrana proti vyhatání díky speciální konstrukci profilu a kombinaci stavítek
- stavítka v jádru ze speciálního bronzového odolného proti opotřebení
- zaoblené čelo jádra válce se zpevněným vedením klíče
- uzamykací nos z profilu z niklového stříbra odolného proti poškození a korozi
- certifikováno podle normy DIN EN 1303, DIN 18252
- chráněný klíčový profil s bezpečnostní kartou

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- vertikální vedení klíče
- zpracování vložky a knoflíku: matně poniklovaná mosaz
- standardní poloha uzamykacího nosu v úhlu 30°, jiné nastavení uzamykacího nosu na dotaz
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování
- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)
- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 3 (AB = 3)
- různá provedení knoflíků, standardní tvar KNF = 2 (volitelně: KNF = 1F2, pouze v barvě knoflíku: stříbrný nikl)
- ochrana proti povětrnostním vlivům

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, vnitřní dveře, venkovní dveře, dveře do bytu, vstupní dveře atd.
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory


Obsah balení

- knoflíková vložka (typ Z534) vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub M5 x 85 mm
- bezpečnostní karta

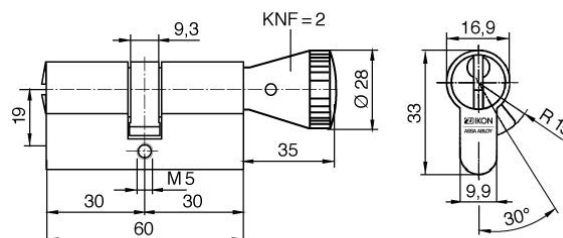

Klíč

- tloušťka klíče: 3,6 mm
- zubový klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou
- volitelně s barevným pinem na klíči: ten může označovat přiřazení klíče (např. oprávnění k uzamčení), což zjednodušuje jejich správu

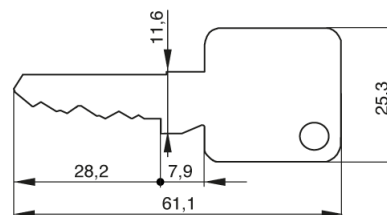

Možnosti zabezpečení

Standardní ochrana proti odvrtání (AB = 1)


- pro střední bezpečnostní požadavky
- první pár kolíků z oceli
- tvrdokovový kolík v těle vložky je kombinován s několika prvky z tvrzeného kovu v jádru válce

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)

- pro zvýšené bezpečnostní požadavky
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky přidaným tvrdokovovým kolíkům do jádra a těla vložky

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 3 (AB = 3)

- pro vysoké bezpečnostní požadavky
- ochrana jádra válce a těla vložky proti odvrtání pomocí kombinace několika speciálních prvků z tvrdého kovu

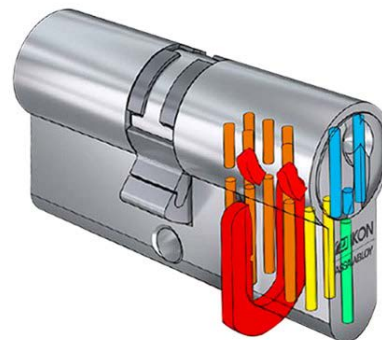

- AB=0 standardní ochrana proti odvrtání (zelená)
- AB=1 zvýšená ochrana proti odvrtání (zelená + modrá)
- AB=2 silná ochrana proti odvrtání (zelená + modrá + žlutá)
- AB=3 vysoká ochrana proti odvrtání (zelená + modrá + žlutá + oranžová)
- AB=KS vysoká ochrana proti odvrtání a proti vytržení jádra (zelená + modrá + žlutá + oranžová + červená)