

Plochý vektorový profil SK6 FP04 je vysoce kvalitní profil IKON speciální třídy SK6 se 6 aktivně působícími, odpruženými stavítky. Tento profil je založen na patentu, který byl speciálně vyvinut jako ochrana proti současným běžně používaným technikám otevírání a velmi je znesnadňuje. Profil FP04 je navržen jako paracentrický profil a má volitelné certifikace podle DIN, VdS.

Rozměry

- standardní světlá výška třmene: 25 mm
- průměr třmene: Ø 8 mm
- šířka těla: 48 mm

Technická data

- 6 aktivních, odpružených stavítek pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický profil klíče zajišťuje ochranu před nedestruktivními způsoby otevírání
- vysoká ochrana proti vyhatání díky speciální konstrukci profilu a kombinaci stavítek
- stavítka v jádru ze speciálního bronzového odolného proti opotřebení
- zaoblené čelo jádra válce se zpevněným vedením klíče
- vynucené uzavírání (klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu)
- certifikováno podle normy DIN EN 12320 třída 3 (neplatí pro AUS = LH28/5)
- chráněný klíčový profil s bezpečnostní kartou

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- vertikální vedení klíče
- zpracování cylindrické vložky: matně poniklovaná mosaz
- tělo zámku: pochromovaná mosaz
- kalený a pochromovaný ocelový třmen
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Volitelné možnosti


- volitelná výška třmene

Oblast použití

- skříňkové systémy, sklepní boxy, šatní skříňky
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory

Obsah balení

- visací zámek (typ Z316) vč. 2 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta

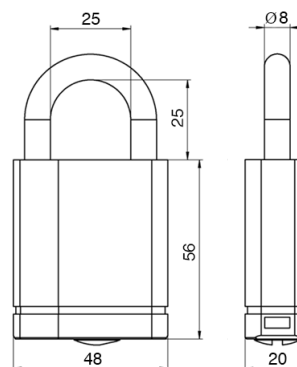

Klíč

- tloušťka klíče: 3,6 mm
- zubový klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou
- volitelně s barevným pinem na klíči: ten může označovat přiřazení klíčů (např. oprávnění k uzamčení), což zjednodušuje jejich správu

