

ISEO GERA WS je reverzibilní klíčový profil. Velký počet variant profilů v kombinaci se 6-ti násobným autorizačním ověřením pomocí stavítkového systému nabízí vysokou úroveň zabezpečení proti otevření pomocí neoprávněného klíče. Oboustranné klíče vyrobené z niklového stříbra nepodléhají korozi, málo se opotřebovávají, snadno se s nimi manipuluje a poskytují dobrý komfort při zamykání.

Klíčové polotovary řady GERA WS nejsou v běžném prodeji volně dostupné.

Rozměry

- délka těla vložky: 27,5 mm
- montážní průměr: 30 mm
- vzdálenost mezi vrty: 20,5 mm

Technická data

- 6 párů blokovacích stavítek
- mosazná stavítka v jádru
- ochrana obchodní značky

Provedení


- systém oboustranného klíče
- horizontální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaný povrch

Oblast použití

- vnitřní a venkovní prostory
- ve spojení se zadlabacími zámky DIN
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory

Obsah balení

- vložka do přídavného zámku (typ 4590) vč. 3 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta

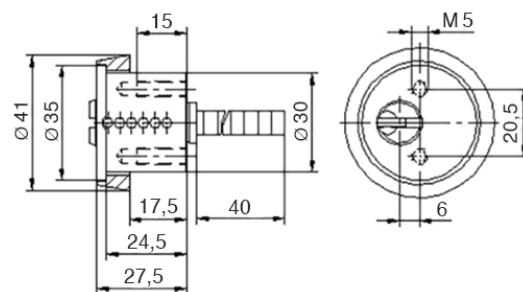

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra
- nepodléhá korozi, odolný proti opotřebení
- snadná manipulace a pohodlný způsob zamykání
- na trhu nejsou volně dostupné žádné klíčové polotovary

