

ISEO GERA WS je reverzibilní klíčový profil. Velký počet variant profilů v kombinaci se 6-ti násobným autorizačním ověřením pomocí stavítkového systému nabízí vysokou úroveň zabezpečení proti otevření pomocí neoprávněného klíče. Oboustranné klíče vyrobené z niklového stříbra nepodléhají korozi, málo se opotřebovávají, snadno se s nimi manipuluje a poskytují dobrý komfort při zamykání.

Klíčové polotovary řady GERA WS nejsou v běžném prodeji volně dostupné.

Základní délka

- od 30/30 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany
- Informace k objednavce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

Technická data

- 6 párů blokovacích stavítek
- mosazná stavítka v jádru
- standardní ochrana proti odvrtání (ABS/A): vždy dva kalené kolíky v jádru a těle cylindru, jednostranně, na vnější straně cylindrické vložky
- podle normy DIN 18252/DIN EN 1303 třídy P3 (vložky jsou označeny značkou kvality a registračním číslem)
- ochrana obchodní značky

Provedení

- systém oboustranného klíče
- horizontální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaný povrch

Volitelné možnosti

- zvýšená ochrana proti odvrtání

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, interiérové dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány, dřevěné dveře, hliníkové dveře, dveře s kovovými zárubněmi atd.
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory

Obsah balení


- knoflíková vložka (typ 4510) vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub M5
- bezpečnostní karta

Standardní ochrana proti odvrtání (ABS/A)

- vždy dva kalené kolíky v jádru a těle cylindru
- jednostranně, na vnější straně cylindrické vložky

Zvýšená ochrana proti odvrtání (ABS/E)

- vždy dva kalené kolíky v jádru navíc s jedním karbidovým kolíkem v jádru nad profilem, a dvěma karbidovými kolíky v těle cylindru
- 1. a 2. pár kolíků s kaleným ocelovým jádrem resp. z kalené oceli
- jednostranně, na vnější straně cylindrické vložky

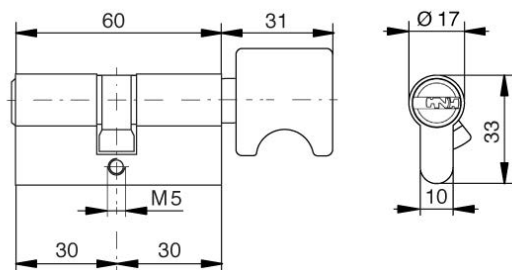

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra
- nepodléhá korozi, odolný proti opotřebení
- snadná manipulace a pohodlný způsob zamykání
- na trhu nejsou volně dostupné žádné klíčové polotovary

