

ISEO GERA WS je reverzibilní klíčový profil. Velký počet variant profilů v kombinaci se 6-ti násobným autorizačním ověřením pomocí stavítkového systému nabízí vysokou úroveň zabezpečení proti otevření pomocí neoprávněného klíče. Oboustranné klíče vyrobené z niklového stříbra nepodléhají korozi, málo se opotřebovávají, snadno se s nimi manipuluje a poskytují dobrý komfort při zamykání.

Klíčové polotovary řady GERA WS nejsou v běžném prodeji volně dostupné.

Rozměry

- výška třmene: 30 mm
- průměr třmene: Ø 8 mm
- šířka těla: 54 mm

Technická data

- včetně půlvložky 30/10 mm
- 6 párů blokovacích stavítek
- mosazná stavítka v jádru
- standardní ochrana proti odvrtání (ABS/A): vždy dva kalené kolíky v jádru a těle cylindru, jednostranně, na vnější straně cylindrické vložky
- podle normy DIN 18252/DIN EN 1303 třídy P3 (vložky jsou označeny značkou kvality a registračním číslem)
- ochrana obchodní značky

Provedení


- systém oboustranného klíče
- horizontální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaný povrch

Oblast použití

- vnitřní a venkovní použití
- sklepní dveře, zahradní brány, ocelové a sítové brány
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory

Obsah balení

- visací zámek INOX H30 s půlvložkou vč. 3 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta

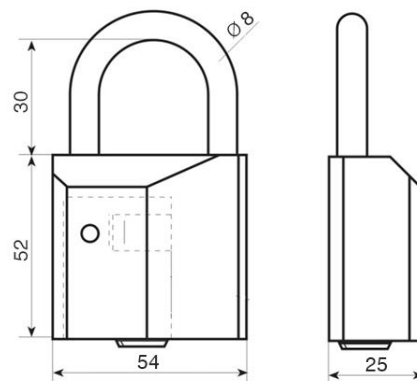

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra
- nepodléhá korozi, odolný proti opotřebení
- snadná manipulace a pohodlný způsob zamykání
- na trhu nejsou volně dostupné žádné klíčové polotovary

