

Systém Carat S3 je nový oboustranný klíčový profil Sinus.

SINUS – je název nové řady systémů od společnosti WILKA. Nové profily splňují všechny požadavky kladené na cylindrické vložky v komplexním uzamykacím systému.

Základní délka

- od 30/30 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany
- Informace k objednavce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

Technická data

- 6 kolíkových stavítek, třída 80
- až 12 ovládacích profilových kolíků ve dvou dalších řadách
- standardní ochrana proti odvrtání
(1 kolík z kalené oceli v těle a 1 kolík z kalené oceli v jádře)
- 1 hrot z kalené oceli jako ochrana proti odvrtání
- speciální kolíky chránící před vyhatáním
- 1 speciální pojistný kolík v těle
- nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů prostřednictvím přídatného kolíku „Protector“ na klíči
- vyrobeno v Německu podle DIN 18252/DIN EN 1303
- patentová ochrana do roku 2036

Provedení

- komfortní systém oboustranného klíče
- horizontální zasunutí klíče
- zpracování: mosaz matně poniklovaná
- jednoduchá integrace do elektronického uzamykacího systému „easy“ prostřednictvím mechatronického klíče

Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování *
- ochrana proti odvrtání (ABH IX a ABH X) *
- vložka z kalené oceli chránící před vytržením *
- odolnost vůči mořské vodě
- volnoběh **

Oblast použití

- vnitřní dveře, venkovní dveře, vchodové dveře, dveře do bytu se zvýšenými požadavky na bezpečnost
- soukromé domy a byty
- komerční prostory


Obsah balení

- knoflíková vložka
- vč. 1 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub M5
- bezpečnostní karta

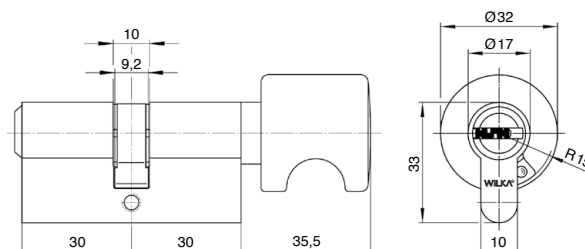

Klíč

- tloušťka klíče: 3,55 mm
- paracentrický klíčový profil chránící před neoprávněným otevřením pomocí speciálních nástrojů
- ochranný klíč vyrobený z vysoce kvalitního niklového stříbra s vysokou odolností proti opotřebení (nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů)
- oboustranný klíč
- nový design klíče pro použití s běžným bezpečnostním kováním

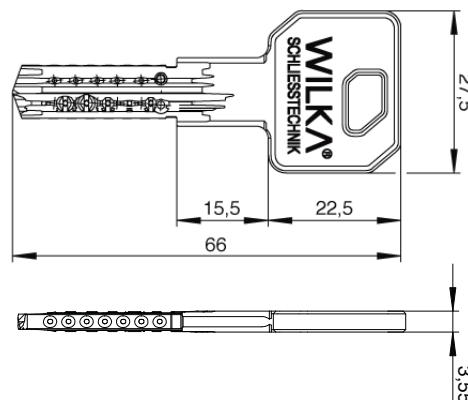


Ochrana proti odvrtání IX (ABH IX)

- pro profilové vložky ve dveřích s bezpečnostním rizikem v systémech s oboustranným klíčem
- všechny páry blokovacích kolíků jsou vyrobeny ze speciální kalené oceli (poniklované)
- v každém jádru jsou 2 hroty ze speciální kalené oceli
- jádro se 2 kalenými, poniklovanými ocelovými kolíky pro zvýšenou ochranu proti vytržení a odvrtání
- tělo se 2 kalenými, poniklovanými ocelovými kolíky pro zvýšenou ochranu proti odvrtání
- jednostranně na vnější straně cylindrické vložky
- nelze kombinovat s variantou: odolnost vůči mořské vodě



Ochrana proti odvrtání X (ABH X)

- pro profilové vložky ve dveřích s bezpečnostním rizikem v systémech s oboustranným klíčem
- všechny páry blokovacích kolíků jsou vyrobeny ze speciální kalené oceli (poniklované)
- v každém jádru jsou 2 hroty ze speciální kalené oceli
- jádro se 2 masivními karbidovými kolíky pro nejvyšší ochranu proti vytržení a odvrtání
- tělo se 2 masivními karbidovými kolíky pro nejvyšší ochranu proti odvrtání
- jednostranně na vnější straně cylindrické vložky
- nelze kombinovat s variantou: odolnost vůči mořské vodě



Ochrana proti vytržení: ocelová vložka (spona) jako ochrana proti vytržení

- ocelová vložka integrovaná do těla cylindrické vložky jako ochrana proti vytržení
- nelze kombinovat s variantou: odolnost vůči mořské vodě

* tato možnost prodlužuje dobu dodání ** na dotaz