

Systém SI6 je nový profil Sinus ve formě vertikálního konvenčního uzamykacího systému.

SINUS – je název nové řady systémů od společnosti WILKA. Nové profily splňují všechny požadavky kladené na cylindrické vložky v komplexním uzamykacím systému.

Rozměry

- montážní hloubka: 43 mm
- zapuštění páky (zavírací páka Renz): 12,8 mm
- montážní otvor: Ø 27,7 mm bočně zploštělý na 24,3 mm

Technická data

- 6 kolíkových stavítek, třída 80
- až 8 profilových ovládacích kuliček na dvou dalších úrovních
- standardní ochrana proti odvrtání (1 tvrzený ocelový kolík v těle cylindrické vložky)
- speciální kolíky chránící před vyhatáním
- nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů prostřednictvím přídatného kolíku „Protector“ na klíči
- zavírání: 90°, páka nastavitelná v krocích po 45° v rozsahu 360°
- patentová ochrana do roku 2036

Provedení

- uživatelsky přívětivý systém zubového klíče
- vertikální zasunutí klíče
- zpracování: mosaz matně poniklovaná
- ocelová zavírací páka RENZ
- klíč lze vyjmout pouze v uzamčeném stavu
- jednoduchá integrace do elektronického uzamykacího systému „easy“ prostřednictvím mechatronického klíče

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování *

Směr zavírání


- směr zavírání A: vlevo zavřeno, nahoře otevřeno
- směr zavírání B: vpravo zavřeno, nahoře otevřeno
- směr zavírání E: nahoře zavřeno, vlevo otevřeno
- směr zavírání F: nahoře zavřeno, vpravo otevřeno

Oblast použití

- pro poštovní schránky RENZ
- poštovní schránky, kovové skříně, kazety, boxy na nářadí atd.
- soukromé domy a byty
- komerční prostory


Obsah balení

- schránkový zámek 1253 vč. 3 nebo více klíčů
- kroužková matice M28 x 1 mm z mosazi
- bezpečnostní karta

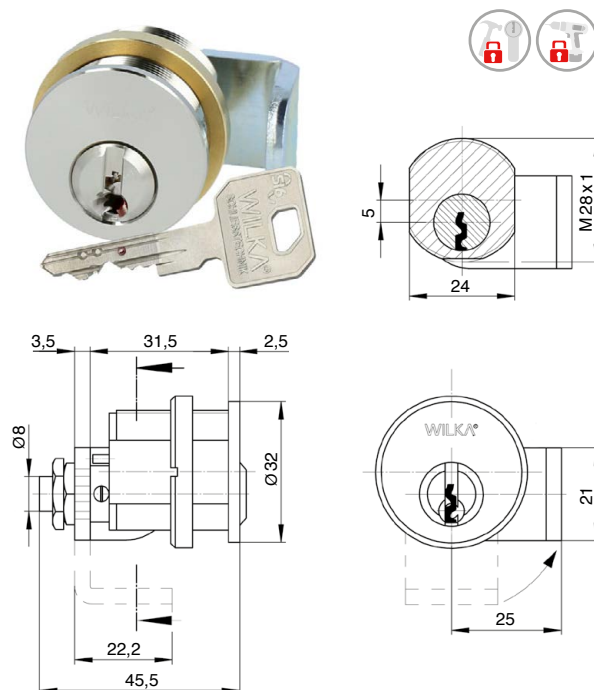

Klíč

- tloušťka klíče: 2,7 mm
- paracentrický klíčový profil chránící před neoprávněným otevřením pomocí speciálních nástrojů
- ochranný klíč vyrobený z vysoce kvalitního niklového stříbra s vysokou odolností proti opotřebení (nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů)
- zubový klíč
- nový design klíče pro použití s běžným bezpečnostním kováním

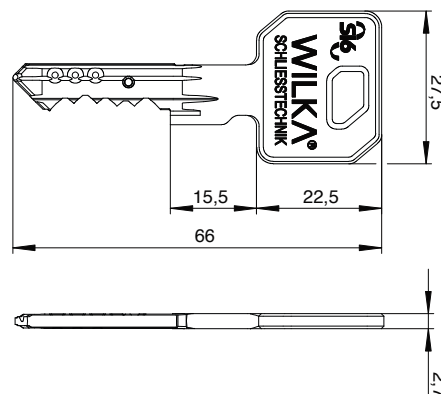

* tato možnost prodlužuje dobu dodání