

Elektronické cylindrické vložky nahrazují ve dveřích mechanické vložky. Výměna je velmi jednoduchá, úprava dveří není nutná. Elektronické řešení lze také dodatečně zabudovat do stávajících mechanických systémů.

NOVĚ: easyApp

Sortiment produktů easy je rozšířen o nový produkt, aplikaci WILKA easyApp. To umožňuje otevírat dveře a spravovat oprávnění bez klíčů nebo transpondérů.

Pro každý systém potřebujete pouze bezplatnou aplikaci a jednu programovací kartu.

Cylindrická vložka je standardně dodávána s ochranou proti vlhkosti IP67, a je proto vhodná pro venkovní použití. Modulární konstrukce znamená, že lze dodatečně měnit délku i provedení vložky.

Základní délka

- 30/30 mm, celková délka: 60 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu, prodloužení po 5 mm z každé strany

Technická data

- vnější knoflík elektronický, vnitřní knoflík s mechanickým zavíráním (volitelné systémy WILKA: SI6, 3VS)
- patentovaný pojistný kroužek pro upevnění knoflíků
- elektronický spojovací mechanismus pro sepnutí vnějšího knoflíku při použití platného transpondéru
- standardní ochrana IP67 podle normy EN 60529 (vložka vhodná pro venkovní použití)
- standardní ochrana proti odvrtní a vytržení
- nízké nároky na údržbu, dlouhá životnost baterie a snadná instalace bez kabeláže
- modulární konstrukce, s funkcí volnoběhu (FZG)
- rozšířené rozhraní bezdrátové technologie Bluetooth® pro ovládání chytrými telefony (Android® a iOS®)
- certifikováno podle SKG*** a testováno podle EN 15684

Provedení

- zpracování: mosaz matně poniklovaná
- knoflík: broušená nerezová ocel s černým plastovým krytem, integrovanou vyhodnocovací elektronikou a baterií
- oprávnění k přístupu je signalizováno vizuálně vícebarevným LED kroužkem a akusticky zvukovým signálem
- správa cylindrických vložek systému easy pomocí aplikace WILKA easyApp
- otevírání dveří mobilním telefonem, případně pomocí transpondérů Mifare®

Oblast použití

- pro malé systémy, soukromé domácí systémy nebo malé podniky
- bytová výstavba, rodinné domy a domy pro více rodin, rekreační domy
- kancelářské budovy, malé podniky, veřejné instituce


Obsah balení

- elektronická knoflíková vložka E206 (vnější knoflík elektronický / vnitřní knoflík mechanický)
- 3 mechanické klíče (v závislosti na volbě systému SI6 nebo 3VS)
- vč. lithiové baterie typu CR2 (3V)

Důležité: při první objednávce budete potřebovat také

- jednu programovací kartu
- odpovídající počet identifikačních médií (transpondérů)
- nástroj pro montáž

Na jeden systém je potřeba pouze 1 programovací karta! Pokud již máte programovací kartu, můžete ji použít k zavedení nově objednaných cylindrických vložek nebo jiných identifikátorů. Vysvětlení najdete v návodu k obsluze.

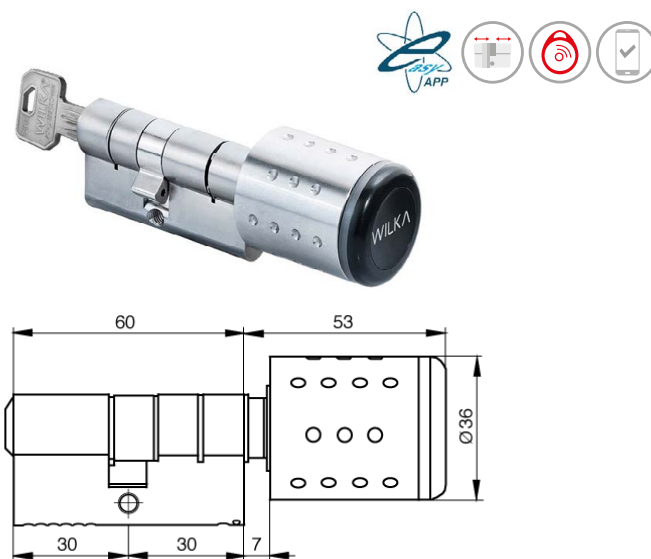

Vlastnosti

- ochrana proti odvrtní: kalené ocelové kolíky a kuličky v jádru a těle vložky
- samostatný systém s bateriovým napájením
- identifikace uživatele: Mifare 13.56 MHz
- signál pro uvolnění: vizuálně pomocí modře podsvíceného kroužku, akusticky pomocí krátkého signálního tónu
- životnost baterie (1 x CR2) u této verze je přibližně 1 rok
- akustický signál při vybití baterie, po něm je možné provést ještě cca 100 sepnutí
- baterie typu CR2 (3V)
- provozní teplota: -20° až 70° Celsia
- metody programování: aplikace, programovací karta, různá identifikační média (transpondér, krytka klíče, mechatronický klíč)
- cylindrickou vložku lze naprogramovat i bez použití aplikace: pokud dojde ke ztrátě transpondéru, všechny transpondéry se pomocí programovací karty vymažou a stávající se znovu načtou
- nástěnné čtečky nebo dveřní kování lze ovládat pouze pomocí programovací karty

Volitelné možnosti

- varianta s požární ochranou pro T30 - T90 (IP64)
- ochrana proti vytržení jádra

Provoz / správa prostřednictvím aplikace easyApp

S aplikací WILKA easyApp, přístupovým softwarem pro mobilní telefony a tablety (Android® a iOS®) s rozhraním bezdrátové technologie Bluetooth®, lze bezpečně a pohodlně spravovat mobilní telefony a transpondéry MIFARE®.

Každému uživateli lze přiřadit individuální přístupové oprávnění. Oprávnění k přístupu se přenáší do elektronické zámkové vložky, která po autorizaci uživatele uvolní vnější knoflík pro ovládání.

- bezpečná a pohodlná správa autorizace přístupu z chytrých telefonů
- cylindrické vložky easyApp vyžadují programovací kartu jako další bezpečnostní kritérium a pro potvrzení programování prostřednictvím chytrého telefonu
- v případě nouze je možné programování pomocí programovací karty bez smartphonu správce (vymazání paměti, povolení nových transpondérů nebo smartphonů)
- správa až 250 uživatelů a 25 dveří
- systém lze kdykoli rozšířit
- možnost přidělení individuálních přístupových oprávnění pro každého uživatele
- paměť událostí v cylindrické vložce (přístup, pokus o neautorizovaný přístup, programovací procesy s datem a časem) až pro 1 000 událostí, čitelná prostřednictvím aplikace
- lze nastavit dobu, po kterou je cylindrická vložka uvolněná v případě autorizovaného přístupu nebo i nepřetržité otevření
- otevírání dveří pomocí chytrého telefonu zcela bez dalších transpondérů je možné
- AES-128bitové šifrování zabezpečuje komunikaci proti vnějšímu přístupu
- síťové připojení není nutné (komunikace mezi aplikací a vložkou je možná i při výpadku proudu)
- Aplikaci Wilka easyApp najdete v příslušných obchodech pro iOS® (hledejte „WILKA“) a pro Android® (hledejte „Wilka easy“).