



## keyTec N-tra oboustranná vložka asymetrická

Číslo produktu: WINK.NTRA.DZ57

Číslo výrobce: N-tra 57

Systém s oboustranným klíčem WINKHAUS keyTec N-tra nabízí mimořádný komfort. Díky novému hrotu klíče a horizontálnímu zasouvání lze klíč do cylindrické vložky zasunout ještě snadněji a bezpečněji. Díky zaoblenému tvaru se klíč nezasekává v kapsách kalhot a kabelkách.

Komfortní používání je zajištěno pomocí 6 odpružených masivních kolíků na každé uzamykací straně, přídavných radiálních kolíků bez pružiny a standardní ochrany proti odvrtání a vyhatání. Tím je také zajištěna vysoká úroveň ochrany proti manipulaci se systémem s oboustranným klíčem keyTec N-tra.

### Základní délka

- od 28,2/35,2 mm, max. do 28,2/45,2 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm

### Technická data

- 6 masivních kolíků s pružinou na každé uzamykací straně
- až 8 radiálních bezpružinových kolíků na 2 uzamykacích úrovních
- 6-ti stavítkový systém v 5-ti stavítkovém rozměru
- havarijní funkce
- standardní ochrana proti odvrtání a vyhatání díky speciálním kaleným nerezavějícím kolíkům
- dotaz na profil pomocí funkce záchytného kolíku (ochrana proti neoprávněné manipulaci)
- křížová drážka v jádru, kolíky z nerezové oceli v jádru
- zpevněné vedení klíče díky speciálnímu jádru válce
- vyrobeno podle DIN 18252 a EN 1303
- patentová ochrana nejméně do roku 2029

### Provedení

- systém oboustranného klíče
- komfortní horizontální zasunutí klíče
- zpracování: poniklovaná mosaz
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli, s netoxickou ochranou proti korozi
- možnost kombinace s elektronikou (mechatronický klíč nebo mechanický klíč s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických prvků jako jsou elektronické cylindrické vložky, přístupové čtečky nebo elektronické dvevní kování)

### Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování \*
- ochrana proti povětrnostním vlivům \*
- zvýšená odolnost vůči opotřebení \*

### Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, vnitřní dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány atd.
- v interiéru i exteriéru, ve spojení se zadlabacími zámky DIN
- veřejné instituce, školy, školky
- obchody, lékařské ordinace, kancelářské budovy
- menší podniky, velké průmyslové podniky
- Upozornění: nelze použít v panikových vícebodových zámcích podle zkušební směrnice (FZG).


### Obsah balení

- oboustranná vložka asymetrická vč. 3 nebo více klíčů
- upevňovací šroub
- bezpečnostní karta

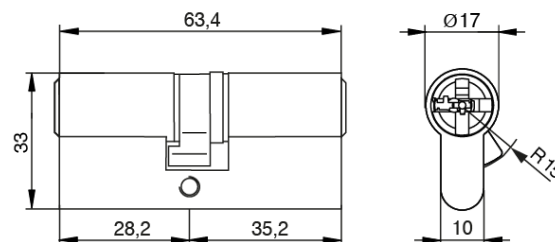

### Klíč

- tloušťka klíče: 3,4 mm
- zvýšená odolnost proti opotřebení díky materiálu z niklového stříbra
- ergonomicky tvarovaná hlava klíče s lepším úchopem
- krk klíče 13,3 mm sladěný se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- zaoblený hrot klíče pro vyšší pohodlí při zasouvání
- moderní design klíče

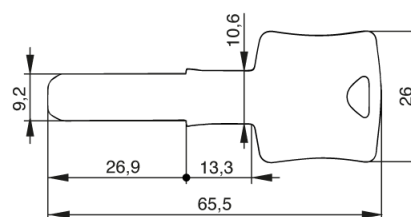

\* tato možnost prodlužuje dobu dodání