



keyTec N-tra knoflíková vložka (zkrácená)

Číslo produktu: WINK.NTRA.KZ09

Číslo výrobce: N-tra 09

Systém s oboustranným klíčem WINKHAUS keyTec N-tra nabízí mimořádný komfort. Díky novému hrotu klíče a horizontálnímu zasouvání lze klíč do cylindrické vložky zasunout ještě snadněji a bezpečněji. Díky zaoblenému tvaru se klíč nezasekává v kapsách kalhot a kabelkách.

Komfortní používání je zajištěno pomocí 6 odpružených masivních kolíků na každé uzamykací straně, přídatných radiálních kolíků bez pružiny a standardní ochrany proti odvrtání a vyhatání. Tím je také zajištěna vysoká úroveň ochrany proti manipulaci se systémem s oboustranným klíčem keyTec N-tra.

Základní délka

- od 28,2/35,2 mm
- max. do 28,2/45,2 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm
- Informace k objednavce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

Technická data

- 6 masivních kolíků s pružinou na každé uzamykací straně
- až 8 radiálních bezpružinových kolíků na 2 uzamykacích úrovních
- 6-ti stavítkový systém v 5-ti stavítkovém rozměru
- standardní ochrana proti odvrtání a vyhatání díky speciálním kaleným nerezavějícím kolíkům
- dotaz na profil pomocí funkce záchytného kolíku (ochrana proti neoprávněné manipulaci)
- křížová drážka v jádru, kolíky z nerezové oceli v jádru
- zpevněné vedení klíče díky speciálnímu jádru válce
- vyrobeno podle DIN 18252 a EN 1303
- patentová ochrana nejméně do roku 2029

Provedení

- systém oboustranného klíče, komfortní horizontální zasunutí klíče
- zpracování: poniklovaná mosaz
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli, s netoxickou ochranou proti korozi
- zvenku vložka uzamykatelná klíčem, zevnitř knoflíkem
- oválný knoflík, pohodlný a snadněji uchopitelný
- klíčem lze díky jeho funkci otáčet až o 355° naprázdno při hledání spojky
- možnost kombinace s elektronikou (mechatronický klíč nebo mechanický klíč s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických prvků jako jsou elektronické cylindrické vložky, přístupové čtečky nebo elektronické dveřní kování)

Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování *
- ochrana proti povětrnostním vlivům *
- zvýšená odolnost vůči opotřebení *

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, vnitřní dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány atd.
- v interiéru i exteriéru, ve spojení se zadlabacími zámky DIN
- veřejné instituce, školy, školky
- obchody, lékařské ordinace, kancelářské budovy
- menší podniky, velké průmyslové podniky


Obsah balení

- knoflíková vložka (zkrácená) vč. 3 nebo více klíčů
- upevňovací šroub
- bezpečnostní karta

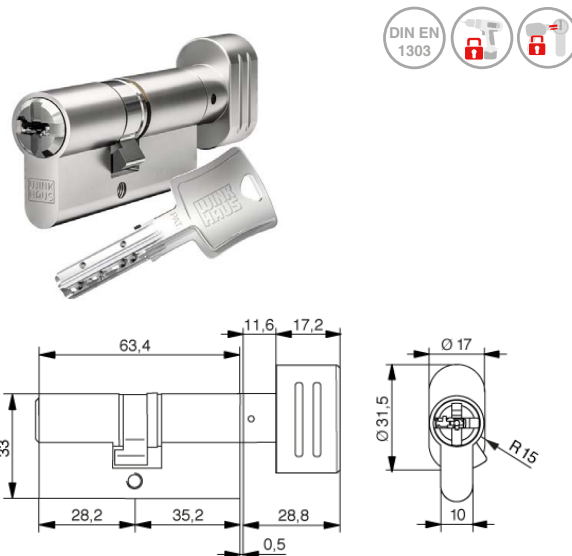

Klíč

- tloušťka klíče: 3,4 mm
- zvýšená odolnost proti opotřebení díky materiálu z niklového stříbra
- ergonomicky tvarovaná hlava klíče s lepším úchopem
- krk klíče 13,3 mm sladěný se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- zaoblený hrot klíče pro vyšší pohodlí při zasouvání
- moderní design klíče

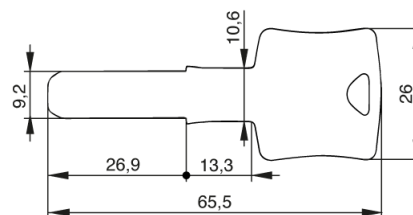

* tato možnost prodlužuje dobu dodání