

Prvotřídní patentovaný a paracentrický trojúhelníkový profil značky IKON ve vysoce kvalitní speciální třídě SK6 se 6 aktivními, odpruženými stavítky podle norem DIN EN 1303 a DIN 18252. Tento profil vychází z dlouhodobého patentu, který byl speciálně vyvinut jako opatření proti běžným, nelegálním technikám kopírování klíčů a mimořádně je znesnadňuje. Na obou dlouhých stranách klíče jsou trojúhelníkové profilové drážky, které díky svému speciálnímu uspořádání v oblasti zářezů klíče poskytují zvýšenou technickou ochranu při řezání klíčů i právní ochranu.

Základní délka

- od 30/30 mm
- zkrácená vložka: od 28/30 mm max. do 28/45 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany
- Informace k objednávce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

Technická data

- 6 aktivních, odpružených stavítek pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický profil klíče zajišťuje ochranu před nedestruktivními způsoby otevírání
- standardní ochrana proti odvrtání díky použití kaleného ocelového kolíku v těle vložky a ocelovému zpracování prvního páru stavítek
- vysoká ochrana proti vyhatání a použití vyklepávacího klíče díky speciální konstrukci profilu a kombinaci stavítek
- vysoká úroveň ochrany proti metodě vloupání pomocí vytržení jádra díky klínovému uzamykacímu nosu z odolného niklového stříbra
- certifikováno podle normy DIN EN 1303, DIN 18252
- patentová ochrana do roku 2038

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- vertikální vedení klíče
- zpracování vložky a knoflíku: matně poniklovaná mosaz
- standardní poloha uzamykacího nosu v úhlu 30°, jiné nastavení uzamykacího nosu na dotaz
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Volitelné možnosti


- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 1 (AB = 1)
- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)
- různá provedení knoflíků, standardní tvar KNF = 2 (volitelně: KNF = 1F2, pouze v barvě knoflíku: stříbrný nikl)
- odolnost vůči opotřebení

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, vnitřní dveře, venkovní dveře, dveře do bytu, vstupní dveře atd.

Obsah balení

- knoflíková vložka (typ Z534) vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub M5 x 85 mm
- bezpečnostní karta

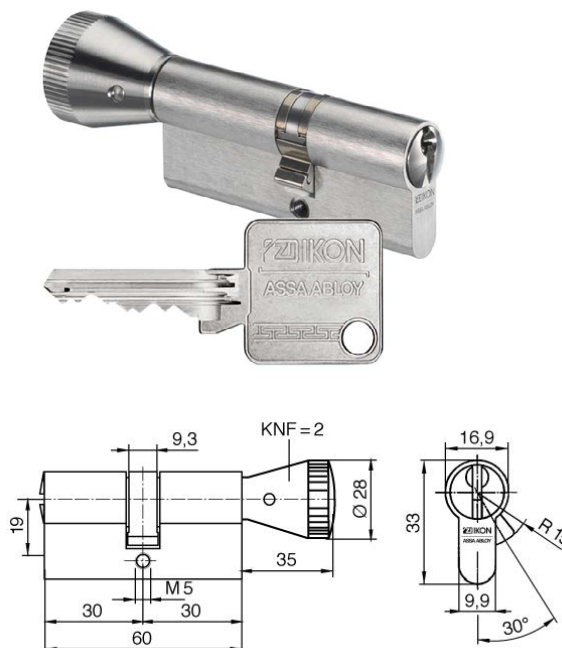

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- zubový klíč
- vysoce kvalitní a robustní klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou
- krk klíče 13 mm für pro všechna standardní ochranná kování a rozety
- trojúhelníkové profilové drážky na obou dlouhých stranách klíče poskytují zvýšenou technickou ochranu proti kopírování klíčů


Možnosti zabezpečení

Standardní ochrana proti odvrtání (AB = 1)

- pro střední bezpečnostní požadavky
- první pár kolíků z oceli
- tvrdokovový kolík v těle vložky je kombinován s několika prvky z tvrzeného kovu v jádru válce

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)

- pro zvýšené bezpečnostní požadavky
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky přidaným tvrdokovovým kolíkům do jádra a těla vložky

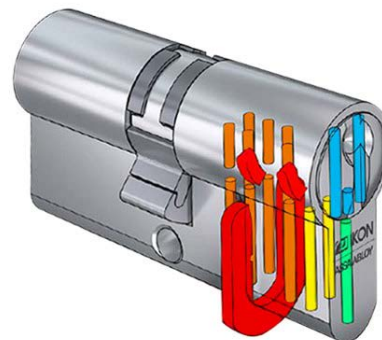

- **AB=0** standardní ochrana proti odvrtání (zelená)
- **AB=1** zvýšená ochrana proti odvrtání (zelená + modrá)
- **AB=2** silná ochrana proti odvrtání (zelená + modrá + žlutá)
- **AB=3** vysoká ochrana proti odvrtání (zelená + modrá + žlutá + oranžová)
- **AB=KS** vysoká ochrana proti odvrtání a proti vytržení jádra (zelená + modrá + žlutá + oranžová + červená)