



diamant vložka do přídatného zámku

Číslo produktu: DO.diamant.AZ.555P

Číslo výrobce: 555P

Trvalá kvalita

Systém DOM diamant vás přesvědčí špičkovým výkonem. Poznáte vysokou kvalitu nové generace - vyrobenou společností DOM. Systém diamant umožňuje uplatnění mnohem vyšších nároků na ochranu a pohodlí při zamykání. Toho dosahuje díky ocelovému uzamykacímu mechanismu s 21 rotujícími ocelovými kotouči. Každá součást, od materiálu až po uzamykací mechanismus, představuje nekompromisní kvalitu do posledního detailu.

Rozměry

- délka těla vložky: 29 mm
- montážní průměr: 32 mm
- vzdálenost mezi vrtvy: 21 mm

Technická data

- 21 rotujících ocelových kotoučů s kuličkovými ložisky
- 35-ti násobná autorizace zamykání na každém klíči
- 2 kontrolní kotouče v protisměru
- 3 osově uspořádané blokační válečky
- uzamykací mechanismus bez jádra
- 10 otočných blokovacích kolíků (volně otočné nerezové uzamykací segmenty)
- 6 masivních stavítek
- boční revizní stavítka
- 10 let dodatečné záruky DOM při registraci u značky DOM

Provedení

- zpracování: Duracast
- nepodléhá korozi, odolný proti opotřebení

Oblast použití

- vnější dveře, přídatný zámek pro vchodové dveře se zvýšenými bezpečnostními požadavky
- pro přídatné zámky, které jsou uvedeny v příslušenství dveří
- provedení pro dřevěné dveře
- vložka určena pro přídatný zámek DOM s pojistným okem 3019-03-2

Obsah balení


- vložka do přídatného zámku (typ 555 P) vč. 3 nebo více klíčů
- rozeta
- upevňovací destička a 2 upevňovací šrouby
- bezpečnostní karta

Pokyny pro péči

Vložky DOM diamant mají kotoučový uzavírací mechanismus, který nesmí být mazán pevným mazivem (např. grafitem). Jsou dostatečně opatřeny tekutým mazivem bez obsahu pryskyřice, takže je zajištěna jejich dokonalá funkce po dlouhou dobu. Aby však válec při intenzivním používání „nevyschl“, měl by být čas od času „promazán“ pomocí servisního spreje DOM.

MIM technologie

DOM diamant dosahuje extrémních výkonnostních hodnot díky inovativní kotoučové technologii a válci plně zapouzdřenému ve vysoce kvalitní oceli MIM. Použitá nerezová ocel je extrémně tvrzená speciálním procesem MIM (Metal Injection Moulding), což je proces vstřikování prášku.

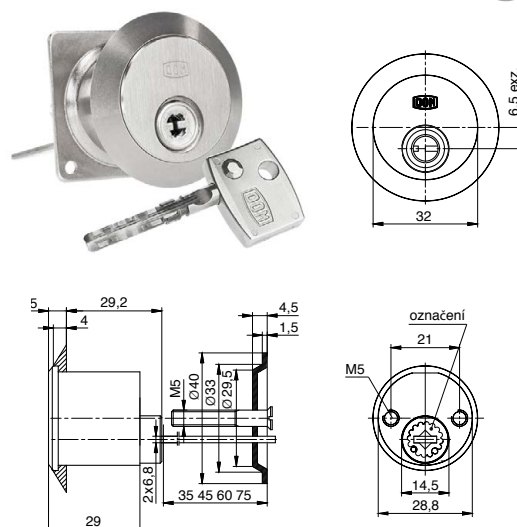

Klíč

- tloušťka klíče: 6 mm
- nejvyšší ochrana proti kopírování klíčů díky multilineárnímu trojrozměrnému profilu klíče, vyráběnému na CNC strojích
- klíč z odolné nerezové oceli s hlavou z materiálu Duracast
- ergonomicky tvarovaná hlava klíče, snadné otevírání dveří

