



ix Teco® (7TE) schránkový zámek

Číslo produktu: DO.ix7TE.BK.382

Číslo výrobce: 382ix7TE

Systém ix Teco® (7TE) „snadný přístup k nejvyšší úrovni bezpečnosti“

Nový oboustranný klíč systému ix Teco® (obchodní profil ix 7TE) je obzvláště dobře chráněn proti neoprávněnému kopírování díky inovativnímu patentovanému výřezu na klíči. Speciální technika hlubokého frézování (HT) v základním horizontálním profilu zvyšuje bezpečnost při kontrole profilu a je obtížně kopírovatelná. Díky inovativní a promyšlené konstrukci získáte uzamykací systém s účinnou ochranou proti kopírování klíčů, který lze využít jak u jednotlivých zámků, tak v rozsáhlém uzamykacím systému.

Rozměry

- montážní hloubka: 33,8 mm
- délka těla zámku: 25,3 mm
- zapuštění páky (standardní zavírací páka): 26,3 mm
- montážní otvor: Ø 25 mm bočně zploštělý na 22,5 mm

Technická data

- vysoká ochrana proti manipulaci díky 20-ti násobnému autorizačnímu dotazu na uzamčení
- ochrana proti bumpingu (použití vyklepávacího klíče) & ochrana proti vyhatání
- až 12 horizontálních a vertikálních profilových kontrolních stavítek: kontrolní body při žádosti o autorizaci klíče
- 7 pružinových blokovacích kolíků, osově uspořádaných, ze speciální kalené mosazi, poskytujících ochranu proti manipulaci
- 12 kolíků v těle a jádru válce
- zúžené kolíky v těle i v jádru pro bezpečnost při snímání a odemykání
- průměr válce (bubínku) 13 mm
- zavírání: 90°, páka nastavitelná v krocích po 45° v rozsahu 360°
- konkávní hlava jádra napomáhá zasunutí klíče
- certifikováno podle normy ISO 9001:2015
- patentová ochrana do roku 2038

Provedení

- tělo a jádro válce z masivní mosazi (vysoká ochrana proti korozi)
- zpracování: matný nikl
- systém oboustranného klíče
- horizontální vkládání klíče
- kompatibilní s elektronickými systémy DOM (umožňuje integraci pasivní transpondérové technologie do hlavy klíče pomocí klípu s názvem Cliptag)

Volitelné možnosti

- různé varianty zavírací páky (standardní: zavírací páka 20 x 3 x 50 mm)
- Při objednávání vždy uveďte požadovaný směr zavírání!

Směr zavírání


- směr zavírání A: nahoře otevřeno, vlevo zavřeno
- směr zavírání B: nahoře otevřeno, vpravo zavřeno
- směr zavírání E: dole otevřeno, vlevo zavřeno
- směr zavírání F: dole otevřeno, vpravo zavřeno

Oblast použití

- poštovní schránky, kovové skřínky, kazety, přihrádky na nářadí atd.
- šatní skříně
- revizní klapky
- prodejní automaty


Obsah balení

- schránkový zámek (typ 382) vč. 3 nebo více klíčů
- zavírací páka
- bezpečnostní karta

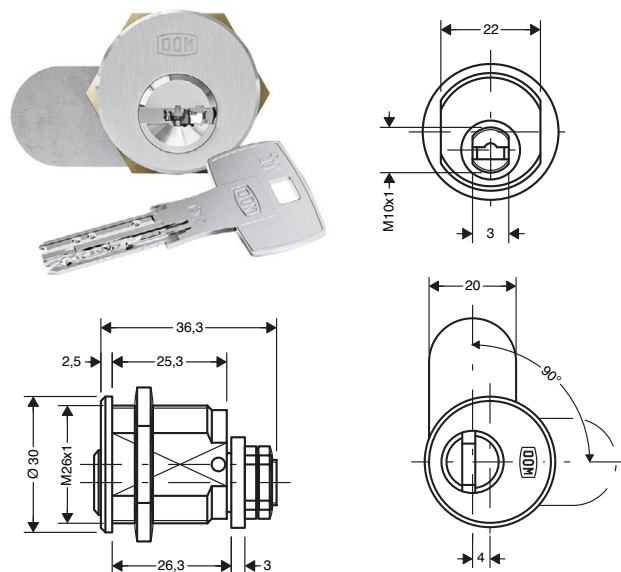

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra: nekoroduje a málo se opotřebovává
- vysoký komfort při použití díky oboustrannému klíči
- nový design hlavy klíče
- speciální hluboké frézování (vyvýšené a šikmé plochy) pro optimální zasunutí klíče
- s dodatečným reliéfním výřezem
- komplexní kódování klíče ztěžuje vytvoření duplikátu klíče (velmi vysoká ochrana proti kopírování klíče)
- délka dráhy klíče sladěna se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- na trhu nejsou k dispozici žádné polotovary klíčů

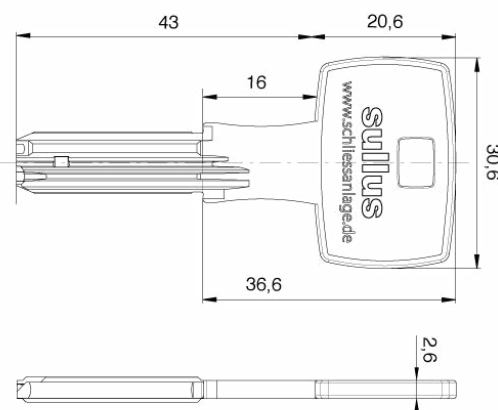

Oboustranný klíč se speciálním hlubokým frézováním (HT)

Systém DOM ix Teco® (7TE) má klíč s patentovaným hlubokým frézováním a nabízí tak vysokou technickou ochranu proti kopírování klíčů a vysokou ochranu proti manipulaci s klíči.

