



ix Teco® (7TE) půlvložka + ABUS visací zámek 86TI/45

Číslo produktu: DO.ix7TE.HZ.333HB.ABUS.VH86TI45

Systém ix Teco® (7TE) „snadný přístup k nejvyšší úrovni bezpečnosti“

Nový oboustranný klíč systému ix Teco® (obchodní profil ix 7TE) je obzvláště dobře chráněn proti neoprávněnému kopírování díky inovativnímu patentovanému výřezu na klíči. Speciální technika hlubokého frézování (HT) v základním horizontálním profilu zvyšuje bezpečnost při kontrole profilu a je obtížně kopírovatelná. Díky inovativní a promyšlené konstrukci získáte uzamykací systém s účinnou ochranou proti kopírování klíčů, který lze využít jak u jednotlivých zámků, tak v rozsáhlém uzamykacím systému.

Rozměry

- výška třmene 86TI/45: 32,5 mm, průměr třmene: Ø 8 mm
- šířka těla: 46,5 mm, délka půlvložky: 30,5/10 mm

Technická data

- vysoká ochrana proti manipulaci díky 20-ti násobnému autorizačnímu dotazu na uzamčení
- ochrana proti bumpingu (použití vyklepávacího klíče) & ochrana proti vyhmatání
- až 12 horizontálních a vertikálních profilových kontrolních stavítek: kontrolní body při žádosti o autorizaci klíče
- 7 pružinových blokovacích kolíků, osově uspořádaných, ze speciální kalené mosazi, poskytujících ochranu proti manipulaci
- 12 kolíků v těle a jádru válce
- zúžené kolíky v těle i v jádru pro bezpečnost při snímání a odemykání
- ochrana proti odvrtání (standard): 2 kalené ocelové kolíky v těle, 1 kalený ocelový kolík v jádru válce
- průměr válce (bubínku) 13 mm
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli
- konkávní hlava jádra napomáhá zasunutí klíče
- podle DIN EN 1303:2015-08, certifikováno podle normy ISO 9001:2015
- třída zabezpečení uzamčení 6, třída odolnosti proti napadení B (u uzamykacích systémů třída C) dle DIN EN 1303
- patentová ochrana do roku 2038

Provedení

- systém oboustranného klíče, horizontální vkládání klíče
- masivní tělo zámku z materiálu TITANIUM™, speciální slitiny hliníku - vysoká bezpečnost, nízká váha
- tělo a jádro válce z masivní mosazi (vysoká ochrana proti korozi)
- zpracování: matný nikl, s kaleným ocelovým třmenem se speciální NANO povrchovou úpravou pro velmi vysokou ochranu proti korozi
- vynucené uzavírání (klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu)
- dvojitě zamykání
- 86TI/45: vynucené uzavírání - uzamykací nos nastaven v úhlu 45°
- kompatibilní s elektronickými systémy DOM (umožňuje integraci pasivní transpondérové technologie do hlavy klíče pomocí klipu s názvem Cliptag)

Volitelné možnosti


- volitelná výška třmene (39,5 mm = 86TI/55)

Oblast použití

- vnitřní, omezeně pro venkovní použití, sklepní a mřížové boxy, přístřešky, řetězové zámky atd., jednoduché dveře, které se zamykají na závoru, rolety, skříňové systémy, bariérové ploty

Oblast použití

- ABUS visací zámek 86TI/45 + půlvložka DOM ix Teco® vč. 3 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta

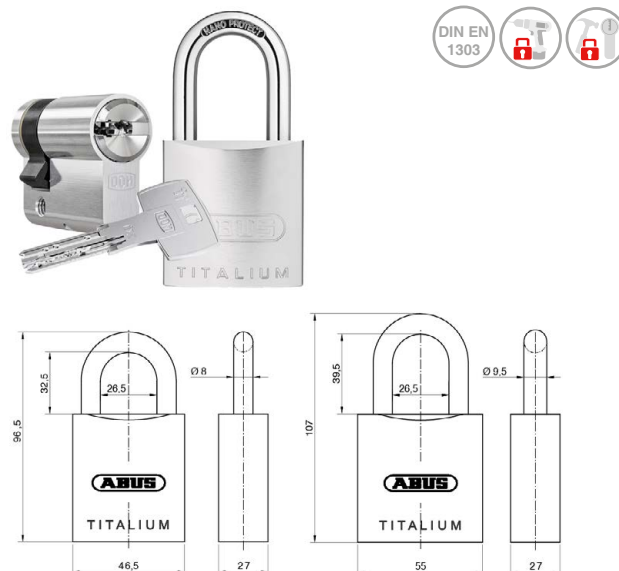

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra: nekoroduje a málo se opotřebovává
- vysoký komfort při použití díky oboustrannému klíči
- nový design hlavy klíče
- speciální hluboké frézování (vyvýšené a šikmé plochy) pro optimální zasunutí klíče
- s dodatečným reliéfním výřezem
- komplexní kódování klíče ztěžuje vytvoření duplikátu klíče (velmi vysoká ochrana proti kopírování klíče)
- délka dřívku klíče sladěna se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- na trhu nejsou k dispozici žádné polotovary klíčů

