

Prvotřídní patentovaný a paracentrický trojúhelníkový profil značky IKON ve vysoce kvalitní speciální třídě SK6 se 6 aktivními, odpruženými stavítky podle norem DIN EN 1303 a DIN 18252. Tento profil vychází z dlouhodobého patentu, který byl speciálně vyvinut jako opatření proti běžným, nelegálním technikám kopírování klíčů a mimořádně je znesnadňuje. Na obou dlouhých stranách klíče jsou trojúhelníkové profilové drážky, které díky svému speciálnímu uspořádání v oblasti zářezů klíče poskytují zvýšenou technickou ochranu při řezání klíčů i právní ochranu.

Rozměry

- montážní průměr: 29 mm
- délka těla vložky: 32,5 mm

Technická data

- 6 aktivních, odpružených stavítek pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický profil klíče zajišťuje ochranu před nedestruktivními způsoby otevírání
- standardní ochrana proti odvrtání třídy 2 (AB = 2)
- vysoká ochrana proti vyhatání a použití vyklepávacího klíče díky speciální konstrukci profilu a kombinaci stavítek
- vysoká úroveň ochrany proti metodě vloupání pomocí vytržení jádra díky klínovému uzamykacímu nosu z odolného niklového stříbra
- patentová ochrana do roku 2038

Provedení


- konvenční uzamykací systém
- vertikální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- přišroubuje se ke krytu zámku zevnitř dvěma šrouby DIN 965 M6
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Oblast použití

- garážové zámky, závorové zámky, lze kombinovat s přídatnými zámky

Obsah balení

- vložka do přídatného zámku (typ Z063) vč. 3 nebo více klíčů
- 2 upevňovací šrouby DIN EN ISO 7046
- 1 podkladový kroužek
- bezpečnostní karta

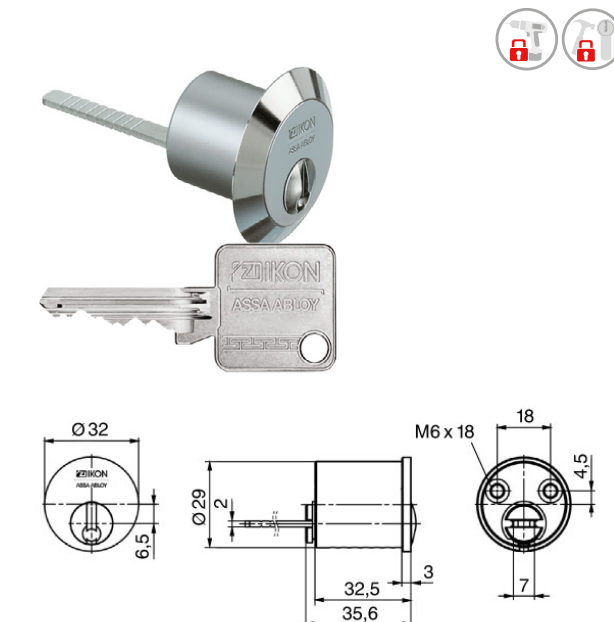

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- zubový klíč
- vysoce kvalitní a robustní klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou
- krk klíče 13 mm für pro všechna standardní ochranná kování a rozety
- trojúhelníkové profilové drážky na obou dlouhých stranách klíče poskytují zvýšenou technickou ochranu proti kopírování klíčů