

Systém ISEO CSR R9 Country je chráněný a registrovaný reverzibilní klíčový profil. Profilové cylindrické vložky mají ochranu proti odvrtání v jádru a těle, kolíky v jádru jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vložka je vybavena ochranou proti vytržení. Oboustranné klíče vyrobené z niklového stříbra nepodléhají korozi, málo se opotřebovávají, snadno se s nimi manipuluje a poskytují dobrý komfort při zamykání.

Klíčové polotovary řady CSR R9 Country nejsou v běžném prodeji volně dostupné.

Základní délka

- od 30/30 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany

Technická data

- 9-ti stavítkový systém
- 2 řady blokovacích kolíků (jedna spodní a jedna postranní)
- ochrana proti odvrtání v jádru a těle (dva kalené kolíky a kalená kulička v jádru, jeden kalený kolík před řadou blokovacích kolíků v těle)
- ochrana válce proti vytržení pomocí výsuvné spony
- stavítka v jádru z nerezové oceli
- profilové stavítko pro dotaz na ochrannou známku

Provedení

- systém oboustranného klíče
- horizontální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaný povrch

Volitelné možnosti


- havarijní funkce
(umožňuje uzamknout zámek, i když je z jeho druhé strany zasunutý klíč)

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, interiérové dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány, dřevěné dveře, hliníkové dveře, dveře s kovovými zárubněmi atd.
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory

Obsah balení

- oboustranná vložka (typ PZ R9N) vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub
- bezpečnostní karta

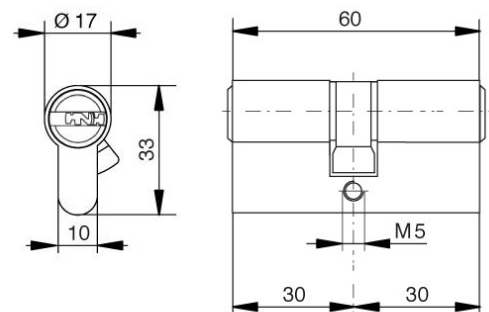

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra
- nepodléhá korozi, odolný proti opotřebení
- snadná manipulace a pohodlný způsob zamykání
- prodloužený krk klíče
- profil klíče je chráněný a registrovaný, na trhu nejsou volně dostupné žádné klíčové polotovary

