

ISEO GERA WS-MC je magneticky kódovaný oboustranný klíčový systém s bezpečnostní kartou. Tento systém splňuje vysoké bezpečnostní požadavky díky standardní ochraně proti odvrtání a šestinásobnému autorizačnímu dotazu. Speciálním prvkem je aktivní bezpružinový kolík aktivovaný magnetem v klíči. Permanentní magnet poskytuje dodatečné zabezpečení proti neoprávněnému kopírování klíčů. Oboustranné klíče vyrobené z niklového stříbra nepodléhají korozi, málo se opotřebovávají, snadno se s nimi manipuluje a poskytují dobrý komfort při zamykání.

Klíčové polotovary profilové řady GERA WS-MC nejsou na trhu volně dostupné.

Základní délka

- od 30/30 mm
- zkrácená vložka: 26/30 mm max. do 26/45 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany

Technická data

- 5 stavítek ze speciální mosazi odolných proti opotřebení na každé uzamykací straně
- 1 další aktivní bezpružinový kolík aktivovaný permanentním magnetem v klíči
- 3 tvrzené kolíky v jádru a 2 tvrzené kolíky v těle
- 2 drážky protínající střed jádra (paracentrický profil)
- 2 kolíky chránící proti vyhatání v každém jádru válce
- standardní ochrana proti odvrtání: 3 kalené ocelové kolíky v jádru, 2 kalené ocelové kolíky v těle, na obou stranách
- s ochranou obchodní značky

Provedení

- systém oboustranného klíče
- horizontální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- 2 magnety (1 magnet na každé straně klíče)
- uzamykací nos ze sintrované oceli

Volitelné možnosti

- zvýšená ochrana proti odvrtání
- havarijní funkce s volnoběhem
- různé uzamykací nosy
- modulární konstrukce (vyberte prosím patřičnou vložku)
- **Další možnosti jsou k dispozici v modulárním provedení.**

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, interiérové dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány, dřevěné dveře, hliníkové dveře, dveře s kovovými zárubněmi atd.
- jednoduše strukturované objekty, jako advokátní kanceláře, ordinace lékařů, kanceláře
- bytová výstavba

Obsah balení


- oboustranná vložka vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub M5
- bezpečnostní karta

Standardní ochrana proti odvrtání

- tři kalené ocelové kolíky v jádru vložky • 2 kalené ocelové kolíky v těle vložky • na obou stranách

Zvýšená ochrana proti odvrtání

- po jednom karbidovém kolíku v jádře válce nad profilem • dva karbidové kolíky v každém těle vložky • 1. a 2. pár kolíků s kaleným ocelovým jádrem • na obou stranách

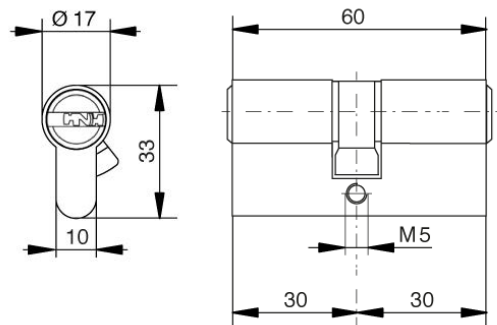

Klíč

- tloušťka klíče: 3,6 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra
- horizontální vedení klíče
- s permanentním magnetem
- nepodléhá korozi, odolný proti opotřebení
- snadná manipulace a pohodlný způsob zamykání
- na trhu nejsou dostupné žádné klíčové polotovary
- volitelně: klíč s barevným pinem

