

Systém s oboustranným klíčem WINKHAUS keyTec ON-tra+ nabízí mimořádný komfort při vedení klíče. Kromě pohodlné obsluhy má systém standardně vysokou úroveň ochrany proti otevření neoriginálním klíčem, ochranu proti odvrtání a vyhatání a zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti manipulaci.

Systém s oboustranným klíčem WINKHAUS keyTec ON-tra+ má také další technický bezpečnostní prvek v podobě ochrany AZE. Doplnková dotazovací jednotka v cylindrické vložce v kombinaci s dalším prvkem umístěným na klíči zaručuje dodatečnou bezpečnost a flexibilitu a účinně chrání před duplikací a manipulací s klíčem.

### Základní délka

- od 28,2/35,2 mm, max. do 28,2/45,2 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu, prodloužení po 5 mm
- Informace k objednávce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

### Technická data

- 6 masivních kolíků s pružinou na každé uzamykací straně
- až 14 bezpružinových blokovacích kolíků na 3 uzamykacích úrovních
- optimální ochrana AZE díky doplňkové dotazovací jednotce
- 6-ti stavítkový systém v 5-ti stavítkovém rozměru
- standardní ochrana proti odvrtání a vyhatání díky speciálním kaleným nerezavějícím kolíkům
- dotaz na profil pomocí funkce záchytného kolíku (ochrana proti neoprávněné manipulaci)
- vysoká ochrana proti otevření neoriginálním klíčem díky stavítkům, radiálním kolíkům a záchytnému kolíku na 3 uzamykacích úrovních
- křížová drážka v jádru, kolíky z nerezové oceli v jádru
- zpevněné vedení klíče díky speciálnímu jádru válce
- klíčem lze díky jeho funkci otáčet až o 355° naprázdno při hledání spojky
- vyrobeno podle DIN 18252 a EN 1303
- patentová ochrana nejméně do roku 2034

### Provedení

- systém oboustranného klíče, komfortní horizontální zasunutí klíče
- zpracování: poniklovaná mosaz
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli, s netoxickou ochranou proti korozi
- zvenku vložka uzamykatelná klíčem, zevnitř knoflíkem
- oválný knoflík, pohodlný a snadněji uchopitelný
- možnost kombinace s elektronikou (mechatronický klíč nebo mechanický klíč s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických prvků jako jsou elektronické cylindrické vložky, přístupové čtečky nebo elektronické dveřní kování)

### Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování \*
- ochrana proti povětrnostním vlivům \*
- zvýšená odolnost vůči opotřebení (pouze ve zpracování nikl) \*

### Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, vnitřní dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány atd.
- v interiéru i exteriéru, ve spojení se zadlabacími zámky DIN
- jednotlivé uzamykací vložky, malé až středně velké uzamykací systémy
- pro použití ve velkých objektech s rozsáhlou hierarchií uzamykání


### Obsah balení

- knoflíková vložka (zkrácená) vč. 3 nebo více klíčů
- upevňovací šroub, bezpečnostní karta

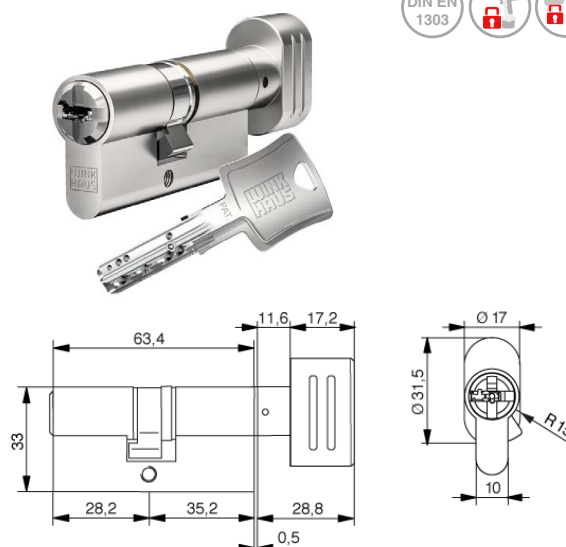

### Klíč

- tloušťka klíče: 3,4 mm
- zvýšená odolnost proti opotřebení díky materiálu z niklového stříbra
- ergonomicky tvarovaná hlava klíče s lepším uchopem
- krk klíče 13,3 mm sladěn se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- zaoblený hrot klíče pro vyšší pohodlí při zasouvání
- moderní design klíče
- optimální ochrana AZE díky doplňkové dotazovací jednotce

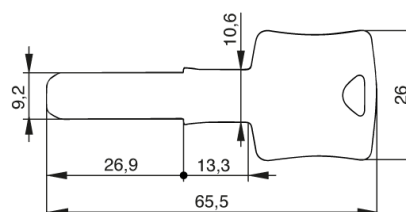

\* tato možnost prodlužuje dobu dodání