PRODUKTOVÝ LIST

sullus security systems

keyTec RPE knoflíková vložka EXPRESS

Číslo produktu: WINK.RPE.KZ.EXPRESS
Číslo výrobce: RPE 04

Díky patentovanému systému keyTec RPE od společnosti WINKHAUS lze nyní sofistikovanou uzamykací techniku flexibilně a hospodárně implementovat i v soukromých budovách.

Nový typ ochrany proti kopírování poskytuje jistotu, že duplikát klíče mohou vytvořit pouze oprávněné osoby. Toho je dosaženo speciálně tvarovanou průběžnou drážkou na klíči, která je v zámkové vložce dotazována blokovací kuličkou (protectBall).

Základní délka

- od 30,3/30,3 mm, měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany
- Informace k objednávce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.



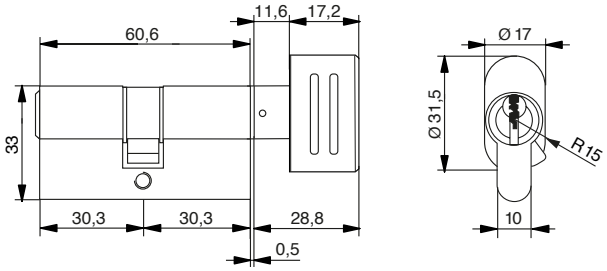

Technická data

- 5 masivních pružinových stavítek na každé uzamykací straně
- navíc až 8 bočních radiálních bezpružinových kolíků, které jsou snímány pomocí vyvrtaných drážek (kalot) na klíči a zlepšují tak ochranu při skenování klíče
- ochrana proti odvrtání díky kaleným kolíkům z nerezové oceli
- standardní ochrana proti vyhmatání díky speciálním kolíkům
- blokovací kulička (protectBall) s dotazem na drážku klíče
- vícenásobný paracentrický profil klíče pro vyšší bezpečnost odemykání
- kolíky z odolného tvrdého bronzu v jádru
- zpevněné vedení klíče díky speciálnímu jádru válce
- vyrobeno podle DIN 18252 a EN 1303
- patentová ochrana minimálně do roku 2028

Provedení

- konvenční uzamykací systém, vertikální zasunutí klíče
- zpracování: poniklovaná mosaz
- jednodílný uzamykací nos ze sintrované oceli, s netoxickou ochranou proti korozi
- zvenku vložka uzamykatelná klíčem, zevnitř knoflíkem
- oválný knoflík, pohodlný a snadněji uchopitelný
- klíčem lze díky jeho funkci otáčet až o 355° naprázdno při hledání spojky
- možnost kombinace s elektronikou (mechatronický klíč nebo mechanický klíč s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických prvků jako jsou elektronické cylindrické vložky, přístupové čtečky nebo elektronické dveřní kování)

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, vnitřní dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány atd.
- v interiéru i exteriéru, ve spojení se zadlabacími zámky DIN
- rodinné domy, malé podniky, obchody

Obsah balení

- knoflíková vložka vč. 3 nebo více klíčů
- upevňovací šroub
- bezpečnostní karta

Podmínky dodání

- Výroba do 3 - 4 pracovních dní plus doprava
- max. do 10 cylindrických vložek
- objednávky uskutečněné do 08:00 hodin dopoledne budou zpracovány ještě týž pracovní den (v případě platby předem se počítá den přijetí platby)
- doprava cca 1 - 2 dny prostřednictvím GLS (v rámci Německa)

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- zubový klíč z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- ergonomicky tvarovaná hlava klíče s lepším úchopem
- krk klíče 13,1 mm sladěn se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- speciální hrot klíče pro snížení opotřebení
- moderní design klíče
- vysoce kvalitní plastové krytky v různých barvách pro individuální použití
- krytky v 5 barvách: černá (standardní), modrá, žlutá, zelená, červená
- tloušťka materiálu krytky: 4,7 mm

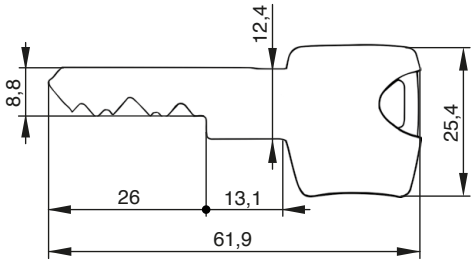

* tato možnost prodlužuje dobu dodání

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.sullus.cz
info@sullus.cz