



keyTec RPE knoflíková vložka (zkrácená)

Číslo produktu: WINK.RPE.KZ09

Číslo výrobce: RPE 09

Díky patentovanému systému keyTec RPE od společnosti WINKHAUS lze nyní sofistikovanou uzamykací techniku flexibilně a hospodárně implementovat i v soukromých budovách.

Nový typ ochrany proti kopírování poskytuje jistotu, že duplikát klíče mohou vytvořit pouze oprávněné osoby. Toho je dosaženo speciálně tvarovanou průběžnou drážkou na klíči, která je v zámkové vložce dotazována blokovací kuličkou (protectBall).

Základní délka

- od 27,8/32,8 mm, max. do 27,8/42,8 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm
- Informace k objednavce: knoflík je vždy umístěn na vnitřní straně vložky.

Technická data

- 5 masivních pružinových stavítek na každé uzamykací straně
- navíc až 8 bočních radiálních bezpružinových kolíků, které jsou snímány pomocí vyvrtaných drážek (kalot) na klíči a zlepšují tak ochranu při skenování klíče
- ochrana proti odvrtání díky kaleným kolíkům z nerezové oceli
- standardní ochrana proti vyhatání díky speciálním kolíkům
- blokovací kulička (protectBall) s dotazem na drážku klíče
- vícenásobný paracentrický profil klíče pro vyšší bezpečnost odemykání
- kolíky z odolného tvrdého bronzu v jádru
- zpevněné vedení klíče díky speciálnímu jádru válce
- vyrobeno podle DIN 18252 a EN 1303
- patentová ochrana minimálně do roku 2028

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- vertikální zasunutí klíče
- zpracování: poniklovaná mosaz
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli, s netoxickou ochranou proti korozi
- zvenku vložka uzamykatelná klíčem, zevnitř knoflíkem
- oválný knoflík, pohodlný a snadněji uchopitelný
- klíčem lze díky jeho funkci otáčet až o 355° naprázdno při hledání spojky
- možnost kombinace s elektronikou (mechatronický klíč nebo mechanický klíč s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických prvků jako jsou elektronické cylindrické vložky, přístupové čtečky nebo elektronické dveřní kování)

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování *
- ochrana proti povětrnostním vlivům *
- různé barvy krytky klíče

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, vnitřní dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány atd.
- v interiéru i exteriéru, ve spojení se zadlabacími zámkem DIN
- rodinné domy, malé podniky, obchody


Obsah balení

- knoflíková vložka (zkrácená) vč. 3 nebo více klíčů
- upevňovací šroub
- bezpečnostní karta



Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- zubový klíč z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- ergonomicky tvarovaná hlava klíče s lepším úchopem
- krk klíče 13,1 mm sladěný se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- speciální hrot klíče pro snížení opotřebení
- moderní design klíče
- vysoce kvalitní plastové krytky v různých barvách pro individuální použití
- krytky v 5 barvách: černá (standardní), modrá, žlutá, zelená, červená
- tloušťka materiálu krytky: 4,7 mm

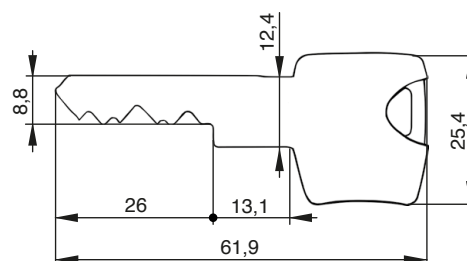

* tato možnost prodlužuje dobu dodání