

„Vzhůru ke hvězdám a zajištěné budoucnosti“

Se systémem DOM rs Sirius (obchodní profil RS7SI) získáte vysoký standard zabezpečení za atraktivní cenu. Vysoká úroveň technické ochrany proti kopírování „starline“ zajišťuje, že nedojde k nelegálnímu kopírování klíče. V kombinaci s integrovanou ochranou proti odvrtání a vytržení na vysoké úrovni a až 19-ti násobným dotazem na autorizaci uzamčení je jakýkoli pokus o manipulaci (téměř) nemožný. Cylindrické vložky a klíče rs Sirius jsou patentově chráněny do roku 2043.

Základní délka

- od 30,5/30,5 mm
- předsazení cylindru: 1,5 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany
- od celkové délky 125 mm probíhá výroba v modulárním provedení

Technická data

- až 19-ti násobný dotaz na autorizaci uzamčení
- až 6 odpružených stavítek ze speciální mosazi/tvrzené oceli
- až 11 bočních kontrolních kolíků na každé uzamykací straně
- technická ochrana klíče proti kopírování „starline“ (integrovaná v klíči)
- s přídatným funkčním SL-kolíkem
- karbidové kolíky v těle + kalený ocelový kolík v jádře jako ochrana proti odvrtání
- standardně: vysoce kvalitní ochrana proti odvrtání a vytržení
- vysoká ochrana proti neoprávněné manipulaci
- certifikováno podle DIN EN 1303 160B0C6C
- certifikováno podle SKG**
- patentová ochrana do roku 2043 (v řízení)

Provedení

- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- systém se zubovým klíčem
- vertikální vkládání klíče
- kompatibilní s elektronickými systémy DOM (umožňuje integraci pasivní transpondérové technologie do hlavy klíče pomocí klipu s názvem Cliptag)

Volitelné možnosti:


- varianty barevného zpracování (leštěná mosaz, brynýrovaný bronz, matný černý chrom) *
- nouzová a havarijní funkce
- zvýšená ochrana proti odvrtání
- ochrana proti povětrnostním vlivům (barevné zpracování při volbě této varianty: matný chrom)) *
- modulární konstrukce (nelze kombinovat s volnoběhem)
- volnoběh (od 35,5/35,5 mm, nelze kombinovat s modulární konstrukcí) **
- Biffar uzamykací nos

Oblast použití

- vnitřní dveře, venkovní dveře, vchodové dveře, dveře do bytu se zvýšenými požadavky na bezpečnost
- malé až velké podniky
- komplexní uzamykací systémy, například: letiště, finanční budovy, obytné budovy, nemocnice, vzdělávací instituce


Obsah balení

- oboustranná vložka vč. objednaných klíčů
- 1 upevňovací šroub
- bezpečnostní karta

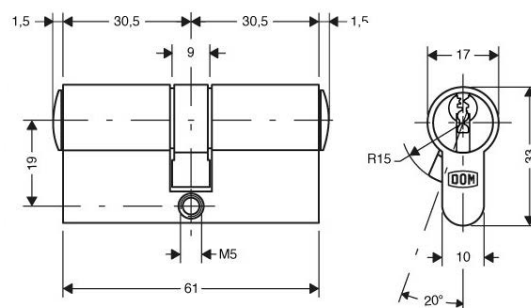

Klíč


- tloušťka klíče: 2,6 mm
- zubový klíč z niklového stříbra: nekoroduje a málo se opotřebovává
- ergonomický tvar
- prodloužený krk klíče sladěný se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- moderní design s červenou kuličkou vsazenou do klíče
- vysoká úroveň ochrany proti kopírování klíče díky dodatečnému dotazu na technickou funkci klíče a zachycení klíče v případě neoprávněné manipulace
- kompatibilní s klipem DOM s názvem Cliptag

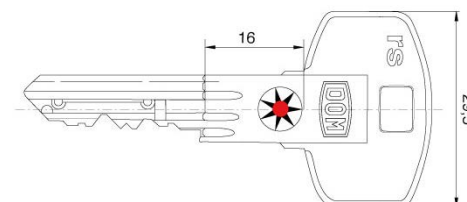

Technické detaily

Technická ochrana klíče proti kopírování „starline“

Cylindrická vložka rs Sirius nabízí vysokou úroveň zabezpečení díky technické ochraně proti kopírování klíčů „starline“ a chrání před vloupáním díky vysoké úrovni ochrany proti odvrtání a vytržení.

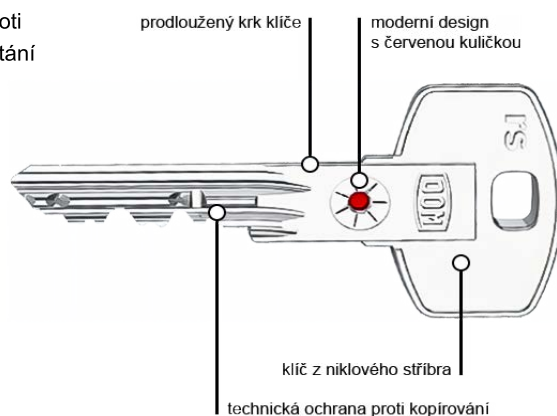

Zabezpečení

Zvýšená ochrana proti odvrtání (na obou stranách)

Cylindrická vložka má standardě vysokou úroveň ochrany proti odvrtání a vytržení.

Zvýšenou ochranu proti odvrtání a vytržení jádra lze objednat volitelně a je tvořená pomocí karbidových kolíků rozmístěných na několika úrovních v těle a v jádru vložky. Od délky 30/35 mm.

* tato možnost prodlužuje dobu dodání ** na dotaz