

Prvotřídní patentovaný a paracentrický trojúhelníkový profil značky IKON ve vysoce kvalitní speciální třídě SK6 se 6 aktivními, odpruženými stavítky podle norem DIN EN 1303 a DIN 18252. Tento profil vychází z dlouhodobého patentu, který byl speciálně vyvinut jako opatření proti běžným, nelegálním technikám kopírování klíčů a mimořádně je znesnadňuje. Na obou dlouhých stranách klíče jsou trojúhelníkové profilové drážky, které díky svému speciálnímu uspořádání v oblasti zářezů klíče poskytují zvýšenou technickou ochranu při řezání klíčů i právní ochranu.

Rozměry

- montážní hloubka: 38 mm
- délka těla zámku: 29 mm
- zapuštění páky (SLHB 1645009): 30 mm
- čelo zámku: Ø 34 mm
- montážní otvor: Ø 30,4 mm bočně zploštělý na 22,4 mm

Technická data

- 6 aktivních, odpružených stavítek pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický profil klíče zajišťuje ochranu před nedestruktivními způsoby otevírání
- standardní ochrana proti odvrtání díky použití kaleného ocelového kolíku v těle vložky a ocelovému zpracování prvního páru stavítek
- vysoká ochrana proti vyhatání a použití vyklepávacího klíče díky speciální konstrukci profilu a kombinaci stavítek
- vysoká úroveň ochrany proti metodě vloupání pomocí vytržení jádra díky klínovému uzamykacímu nosu z odolného niklového stříbra
- standardní zavírací páka (SLHB = 1645009)
- patentová ochrana do roku 2038

Provedení


- konvenční uzamykací systém
- vertikální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- zavírání: 90°, směr zavírání vlevo nebo vpravo
- klíč lze vyjmout pouze v uzamčeném stavu
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Oblast použití

- poštovní schránky, plechové skříně, skříňky

Obsah balení

- schránkový zámek (typ Z320, AUS = 1) vč. 2 nebo více klíčů
- upevnění pomocí matice M30 x 1,5 x 4
- matice v jádru M10 x 0,75 x 3
- bezpečnostní karta

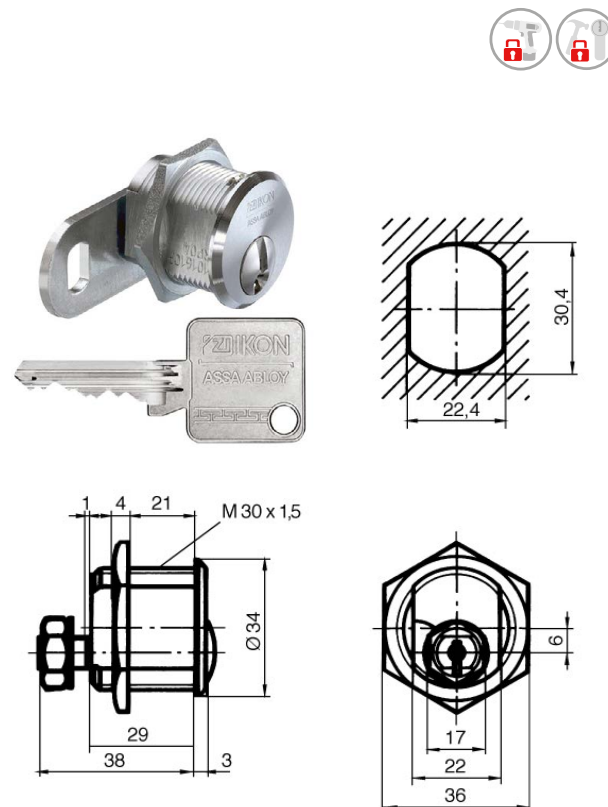

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- zubový klíč
- vysoce kvalitní a robustní klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou
- krk klíče 13 mm für pro všechna standardní ochranná kování a rozety
- trojúhelníkové profilové drážky na obou dlouhých stranách klíče poskytují zvýšenou technickou ochranu proti kopírování klíčů