

Plochý vektorový profil SK6 FP04 je vysoce kvalitní profil IKON speciální třídy SK6 se 6 aktivně působícími, odpruženými stavítky. Tento profil je založen na patentu, který byl speciálně vyvinut jako ochrana proti současným běžně používaným technikám otevírání a velmi je znesnadňuje. Profil FP04 je navržen jako paracentrický profil a má volitelné certifikace podle DIN, VdS.

Rozměry

- montážní hloubka: 38 mm
- délka těla zámku: 29 mm
- zapuštění páky (SLHB 1645009): 30 mm
- čelo zámku: Ø 34 mm
- montážní otvor: Ø 30,4 mm bočně zploštělý na 22,4 mm

Technická data

- 6 aktivních, odpružených stavítek pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický profil klíče zajišťuje ochranu před nedestruktivními způsoby otevírání
- standardní ochrana proti odvrtání třída 1 (AB = 1)
- vysoká ochrana proti vyhatání díky speciální konstrukci profilu a kombinaci stavítek
- stavítka v jádru ze speciálního bronzového odolného proti opotřebení
- zaoblené čelo jádra válce se zpevněným vedením klíče
- standardní zavírací páka (SLHB = 1645009)
- chráněný klíčový profil s bezpečnostní kartou

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- vertikální vedení klíče
- zpracování: matně pochromovaná mosaz
- zavírání: 90°, směr zavírání vlevo nebo vpravo
- klíč lze vyjmout pouze v uzamčeném stavu
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Volitelné možnosti

- různé varianty zavírací páky
(standardní zavírací páka SLHB = 1645009)
- Při objednávání vždy uveďte požadovaný směr zavírání!

Směr zavírání


- směr zavírání A: vlevo zavřeno, nahoře otevřeno
- směr zavírání B: vpravo zavřeno, nahoře otevřeno
- směr zavírání E: nahoře zavřeno, vlevo otevřeno
- směr zavírání F: nahoře zavřeno, vpravo otevřeno

Oblast použití

- poštovní schránky, plechové skříně, skřínky
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory

Obsah balení

- schránkový zámek (typ Z320, AUS = 1) vč. 2 nebo více klíčů
- upevnění pomocí matice M30 x 1,5 x 4
- matice v jádru M10 x 0,75 x 3
- bezpečnostní karta

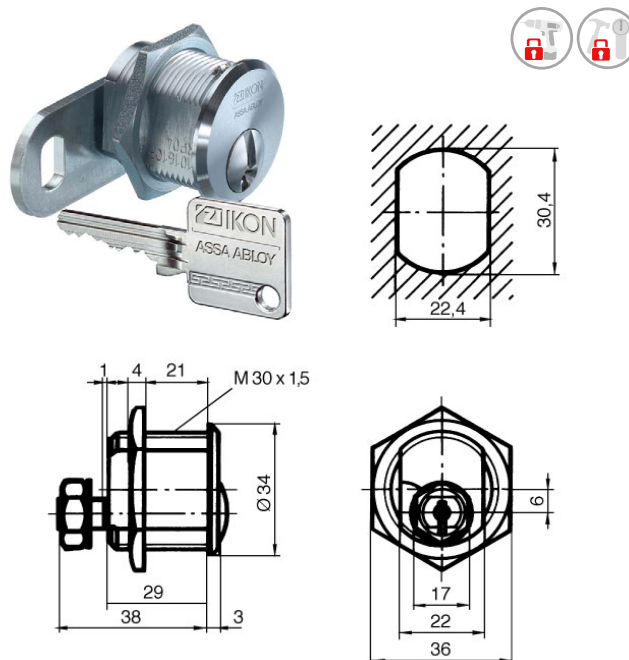

Klíč

- tloušťka klíče: 3,6 mm
- zubový klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou
- volitelně s barevným pinem na klíči: ten může označovat přiřazení klíčů (např. oprávnění k uzamčení), což zjednodušuje jejich správu

