

ISEO GERA WS je reverzibilní klíčový profil. Velký počet variant profilů v kombinaci se 6-ti násobným autorizačním ověřením pomocí stavítkového systému nabízí vysokou úroveň zabezpečení proti otevření pomocí neoprávněného klíče. Oboustranné klíče vyrobené z niklového stříbra nepodléhají korozi, málo se opotřebovávají, snadno se s nimi manipuluje a poskytují dobrý komfort při zamykání.

Klíčové polotovary profilové řady GERA WS-MC nejsou na trhu volně dostupné.

Rozměry

- zapuštění páky (standardní zavírací páka): 25 mm
- montážní hloubka: 30,5 mm
- čelo zámku: Ø 28 mm
- montážní otvor: Ø 25,1 mm bočně zploštělý na 20,3 mm

Technická data

- 6 párů blokových stavítek
- mosazná stavítka v jádru
- zavírání: 90°
- vložka neobsahuje magnet
- ochrana obchodní značky

Provedení

- systém oboustranného klíče
- horizontální vedení klíče
- zpracování: matně poniklovaný povrch
- klíč lze vyjmout pouze v uzamčeném stavu
- uzamykání zavírací pákou

Volitelné možnosti

- různé varianty zavírací páky
- Při objednávání vždy uveďte požadovaný směr zavírání!

Směr zavírání


- směr zavírání A: vlevo zavřeno, nahoře otevřeno
- směr zavírání B: vpravo zavřeno, nahoře otevřeno
- směr zavírání E: nahoře zavřeno, vlevo otevřeno
- směr zavírání F: nahoře zavřeno, vpravo otevřeno

Oblast použití

- poštovní schránky, skříňky, šatní skříňky, přihrádky na cennosti, stožáry veřejného osvětlení nebo kontrolní klapky
- zámek vhodný pro modely Renz 10, 11, 12, 13, 14 SA
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory

Obsah balení

- schránkový zámek vč. 3 nebo více klíčů
- zavírací páka
- upevňovací matice M25x1
- bezpečnostní karta

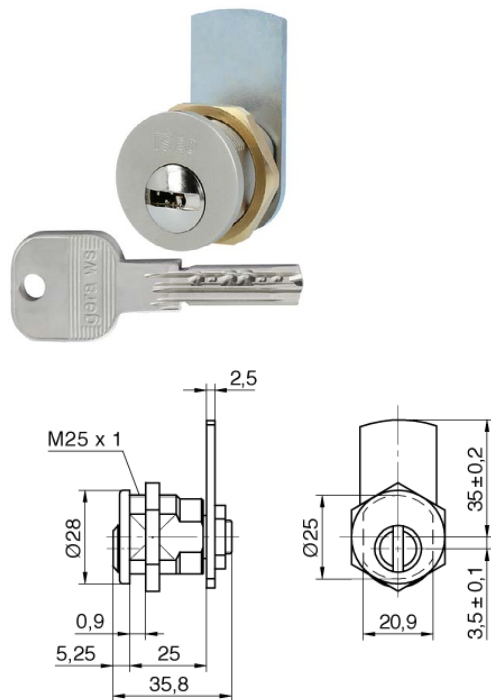

Klíč

- tloušťka klíče: 3,6 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra
- horizontální vedení klíče
- s permanentním magnetem
- klíčem s magnetem lze uzamknout vložku bez magnetu
- nepodléhá korozi, odolný proti opotřebení
- snadná manipulace a pohodlný způsob zamykání
- na trhu nejsou dostupné žádné klíčové polotovary
- volitelně: klíč s barevným pinem

