

Díky patentovanému systému keyTec RPE od společnosti WINKHAUS lze nyní sofistikovanou uzamykací techniku flexibilně a hospodárně implementovat i v soukromých budovách.


Nový typ ochrany proti kopírování poskytuje jistotu, že duplikát klíče mohou vytvořit pouze oprávněné osoby. Toho je dosaženo speciálně tvarovanou průběžnou drážkou na klíči, která je v zámkové vložce dotazována blokovací kuličkou (protectBall).

Rozměry

- montážní hloubka: 40 mm
- zapuštění páky (zavírací páka H1): 30 mm
- montážní otvor: Ø 26 mm bočně zploštělý na 22 mm

Technická data

- 5 masivních pružinových stavítek na každé uzamykací straně
- navíc až 8 bočních radiálních bezpružinových kolíků, které jsou snímány pomocí vyvrtaných drážek (kalot) na klíči a zlepšují tak ochranu při skenování klíče
- ochrana proti odvrtání díky kaleným kolíkům z nerezové oceli
- standardní ochrana proti vyhatání díky speciálním kolíkům
- blokovací kulička (protectBall) s dotazem na drážku klíče
- vícenásobný paracentrický profil klíče pro vyšší bezpečnost odemykání
- kolíky z odolného tvrdého bronzu v jádru
- zpevněné vedení klíče díky speciálnímu jádru válce
- zavírání: 90°, páka nastavitelná v krocích po 90°
- zavírací páku lze nastavit na pravou i levou stranu
- pro tloušťku materiálu do 18 mm
- zajišťovací destička
- vyrobeno podle DIN 18252 a EN 1303
- patentová ochrana minimálně do roku 2028

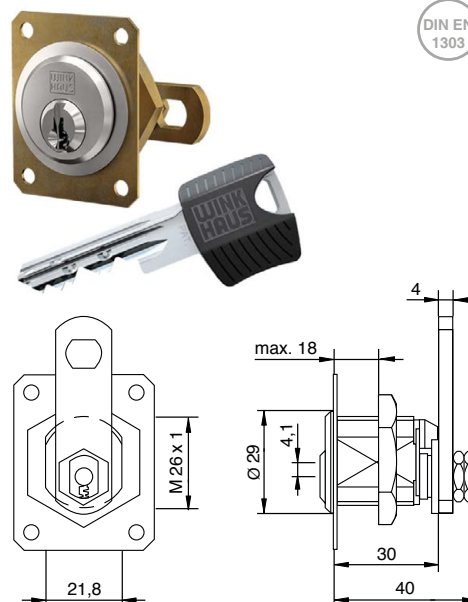

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- vertikální zasunutí klíče
- zpracování: poniklovaná mosaz
- možnost kombinace s elektronikou (mechatronický klíč nebo mechanický klíč s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických prvků jako jsou elektronické cylindrické vložky, přístupové čtečky nebo elektronické dvevní kování)

Volitelné možnosti

- různé varianty zavírací páky (standardní: zavírací páka H1)
- Při objednávání vždy uveďte požadovaný směr zavírání!

Oblast použití

- poštovní schránky, skříně
- rodinné domy
- malé podniky
- obchody

Obsah balení

- schránkový zámek vč. 3 nebo více klíčů
- standardní zavírací páka H1
- upevňovací matice M26x1
- zajišťovací destička
- bezpečnostní karta

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- zubový klíč z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- ergonomicky tvarovaná hlava klíče s lepším uchopem
- krk klíče 13,1 mm sladěný se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- speciální hrot klíče pro snížení opotřebení
- moderní design klíče
- vysoce kvalitní plastové krytky v různých barvách pro individuální použití
- krytky v 5 barvách: černá (standardní), modrá, žlutá, zelená, červená
- tloušťka materiálu krytky: 4,7 mm

